



Akční nabídka

1.5. – 31. 8. 2019

Váš svět strojů...



ušetříte **20 000 Kč** ušetříte **769 €**

Elektrické tabulové nůžky na plech MTBS 1255-30 E

Pro stříhání kovu, papíru a dalších materiálů.

- Těžká svařovaná konstrukce z oceli
- Vysoce kvalitní nůž
- Dvě dlouhá podpěrná ramena pro velké obrobky
- Osvětlení linie stříhu a podélné průzory v horním krytu

- Ruční zadní doraz 600 mm s možností přesného nastavení na milimetry
- Fotobuňky chrání oblast zadního dorazu
- Díky nožnímu ovládání zůstávají obě ruce volné pro manipulaci s materiálem

Typ	MTBS 1255-30 E
Objednací číslo (230 V)	3757013
Cena bez DPH	-199 990 Kč 7 692 €
Akční cena bez DPH	179 990 Kč 6 923 €
Pracovní šířka	1 250 mm
Max. tloušťka plechu*	3 mm
Úhel stříhu	2,0°
Zadní doraz	600 mm
Střihů za minutu	30
Výkon motoru	3,0 kW
Hmotnost	980 kg
Rozměry (d × š × v)	1 770 × 1 970 × 1 100 mm

*Údaje se vztahují na materiál s pevností v tahu 400 N/mm²; násobící koeficient pro jiné materiály: ušlechtilá ocel × 0,5



→ Ruční zadní doraz s milimetrovou stupnicí a přesným mechanickým počítadlem.



→ Optická čidla zabezpečují zadní prostor stroje.

Volejte zdarma 800 100 709 0800 004 203

+ 36 strojů v akci →

Magnetická vrtačka Metallkraft[®] MB 351 F

Kvalitní stroj pro mnohostranné použití, vhodná do stísněných prostor.

- Vrtačky s výkonným motorem konstruované pro vrtání ocelí
- Pro jádrové vrtáky s 19 mm weldonovou stopkou
- Dlouhé vedení pinoly zaručuje přesné vrtání
- Uzemnění s dvojitou izolací, proto je ideální pro staveniště
- Velká magnetická přídržná síla
- Vysoce kvalitní konstrukce
- Chladicí médium je přiváděno středem nástroje
- Jednoduchá změna režimu jádrového vrtání na režim plného vrtání
- Jedna rychlost
- Rychloupínání
- Příkon motoru 1 100 W
- LED osvětlení

ušetříte **1 500 Kč** ušetříte **58 €**



Typ	MB 351 F	
Objednací číslo	3860350	
Cena bez DPH	13 990 Kč 538 €	
Akční cena bez DPH	12 490 Kč 480 €	
Max. ø vrtáku Jádrový vrták	35 mm	
Max. hloubka vrtání Jádrový vrták	30 mm	
Upnutí vřetene	Weldon 19 mm, 3/4"	
Otáčky při zatížení (ot/min)	390	
Příkon motoru	1 100 W / 230 V	
Rozměry magnetické základny	165 × 80 mm	
Přídržná síla	15 000 N	
Hlavní rozměry v mm	300 × 210 × 210	
Hmotnost	10 kg	
Pozn.: Vyrobený jádrový vrták není součástí dodávky		

OPTIdrill[®] DH 28 GSV

Sloupová převodová vrtačka se závitovacím cyklem a s plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče.

- Kalené a broušené hlavní vřeteno zajišťuje vysokou přesnost oběhu
- Plynulá změna otáček pomocí frekvenčního měniče
- **Digitální ukazatel otáček vřetene**
- Snadná výměna nástroje pomocí **vestavěného vyražeče**
- Velký rozsah otáček
- Těžké, masivní litinové provedení
- Doraz vrtací hloubky lze nastavit pomocí milimetrové stupnice
- Nízkoudržbová převodovka s tukovým mazáním
- Převodovka s ozubenými koly z polyamidu PA6
- Velmi klidný chod díky broušenému unašeči
- **Závitovací cyklus**
- **Nožní ovládání** závitování (volitelné příslušenství)

Typ	DH 28 GSV	
Objednací číslo	3034235	
Cena bez DPH	84 990 Kč 3 269 €	
Akční cena bez DPH	75 990 Kč 2 923 €	
Vrtací výkon trvalý ocel	Ø 23 mm	
Vrtací výkon max. ocel	Ø 26 mm	
Vyložení	260 mm	
Vrtací hloubka	127 mm	
Kužel vřetene	MK3	
Otáčky vřetene	45 – 3 200 ot/min	
Počet rychlostí	4	
Rozměry pracovního stolu	376 × 394 mm	
T-drážky	14 mm	
Rozměry prac. plochy základny	350 × 356 mm	
Příkon motoru	1,5 kW / 400 V	
Rozměry v mm	670 × 550 × 2 080	
Hmotnost	175 kg	
Součást dodávky	→ Kuželový trn MK3/B16	

Plynulá regulace otáček vřetene

Stůl 376 × 394 mm

ušetříte **9 000 Kč** ušetříte **346 €**



OPTIdrill® B 13

Stolní vrtačka určená pro dílnu, údržbu a servis.


- Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky
- Nastavitelný hloubkový doraz
- Kvalitní klínové řemeny zlepšují přenos síly a snižují výkonovou ztrátu
- Přesně obrobený pracovní stůl s drážkami do X, je sklopný od -45° do +45° a otočný o 360°
- Masivní, na spodní straně žebrovaná základní deska s drážkami
- Hlavní vypínač v krytí IP 54
- Snadný přístup a ovladatelnost

Typ	B 13
Objednávací číslo	3008131
Cena bez DPH	4 690 Kč 180 €
Akční cena bez DPH	4 190 Kč 161 €
	
Vrtací výkon trvalý ocel	12 mm
Vrtací výkon max. ocel	13 mm
Kužel vřetene	B16, pevný
Vyložení	104 mm
Vrtací hloubka	50 mm
Otáčky vřetene	520 – 2 620 ot/min
Počet stupňů rychlosti	5
Rozměry stolu	160 × 160 mm
T-drážky	14 mm
Naklopení/otočení vrtacího stolu	±45°/360°
Max. vzdálenost vřetene a stolu	240 mm
Rozměry prac. plochy zákl. desky	135 × 175 mm
Max. vzdál. vřetene a zákl. desky	325 mm
Průměr sloupu	46 mm
Příkon motoru	300 W / 230 V
Rozměry	420 × 220 × 580 mm
Hmotnost	19 kg
Součást dodávky	→ Vrtací hlavička

Max. průměr
vrtáku 13 mm

ušetříte
500 Kč

ušetříte
19 €

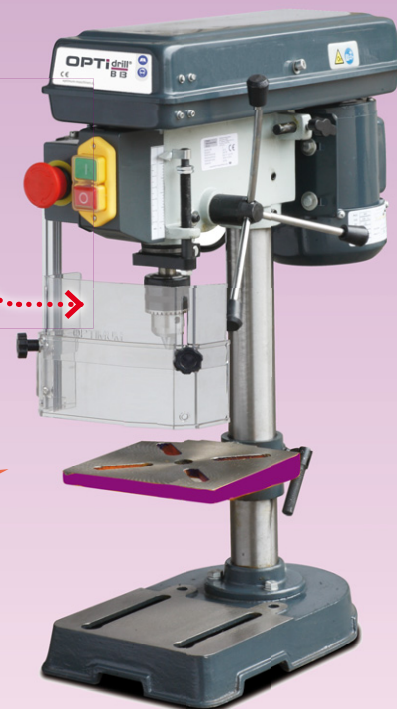

OPTImill® MH 50 G

Univerzální a přesná převodová vrtačko-frézka.

- Těžký, stabilní a masivní sloup, vyrobený z vysoce kvalitní litiny, s broušeným a zaškrabaným rybinovým vedením zajišťuje vysokou stabilitu a přesnost
- Vysoká přesnost oběhu díky kuželíkovým ložiskům, <0,015 mm (měřeno na pinole)
- Frézovací hlavu lze naklopit o ± 60°
- Jemný ruční přísuv pinoly
- Seřiditelné klínové lišty
- Pravý / levý chod
- Závítovací cyklus
- Velký, výškově stavitelný ochranný kryt sklíčidla s mikrosřínáčem chrání obsluhu před odlétávajícími třískami a díly
- Dvoustupňový kvalitní elektromotor
- Zobrazení vrtací hloubky na frézovací hlavě

Typ	MH 50 G
Objednávací číslo	3338180
Cena bez DPH	139 990 Kč 5 384 €
Akční cena bez DPH	124 990 Kč 4 807 €
	
Vrtací výkon trvalý ocel	Ø 32 mm
Vrtací výkon max. ocel	Ø 38 mm
Max. průměr nožové hlavy	Ø 80 mm
Max. průměr stopkové frézy	Ø 32 mm
Posuv pinoly	115 mm
Kužel vřetene	BT 40
Vyložení	260 mm
Otáčky vřetene	330 – 3 000 ot/min
Počet rychlostí	2 × 6
Rozměry křížového stolu	850 × 240 mm
Max. nosnost křížového stolu	175 kg
Vzdálenost vřeteno – stůl	540 mm
T-drážky – velikost / rozteč / počet	18 mm / 80 mm / 3
Rozsah posuvu – osa X / Y / Z	520 / 260 / 465 mm
Elektrické připojení	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Příkon motoru	1,5 / 2,2 kW
Rozměry (h × š × v) v mm	1 210 × 1 020 × 1 645
Celková hmotnost	525 kg

ušetříte
15 000 Kč

ušetříte
577 €

Stůl 850 × 240 mm



OPTImill® BF 20 L Vario

Stabilní vrtačko-frézka pro velmi přesnou, rychlou a bezpečnou práci. S elektronicky plynule regulovatelnými otáčkami vřetene a digitálním odečítáním zdvihu pinoly.

- Digitální zobrazení počtu otáček vřetene
- Digitální odměřování hloubky s přesností 0,01 mm, přepínání mm/palce
- Frézovací hlava sklopná o $\pm 90^\circ$ umožňující frézování a vrtání pod různými úhly
- Elektronicky nastavitelné otáčky vřetene 90 – 3 000 ot./min, pravý/levý chod
- Vymeřitelná vůle rybinových vedení ve všech třech osách (pomocí klínových lišt)
- Osvětlení pracovního prostoru



Typ	BF 20 L Vario
Objednávací číslo	3338122
Cena bez DPH	43 990 Kč 1 692 €
Akční cena bez DPH	39 990 Kč 1 538 €

Trvalý vrtací výkon	12 mm*
Max. vrtací výkon	16 mm*
Max. průměr nožové hlavy	63 mm
Max. průměr stopkové frézy	20 mm
Max. vzdál. vřetene a stolu	370 mm
Kužel vřetene / Upnutí	MK2 / M10
Posuv pinoly	50 mm
Vyložení	170 mm
Otáčky vřetene	90 – 1 480 ot./min 150 – 3 000 ot./min
Počet rychlostí	2, plynule regulovatelné
Rozměry stolu	700 × 180 mm
T-drážky: Velikost / Rozteč	12 / 63 mm
Naklopení frézovací hlavy	$\pm 90^\circ$
Rozsah posuvu osy X / Y / Z	480 / 175 / 275 mm
Výkon motoru	850 W / 230 V
Hlavní rozměry	950 × 565 × 935 mm
Hmotnost	115 kg

* S převrtáním


ušetříte **4 000 Kč** ušetříte **154 €**

BF 20 L Vario
Jemný manuální posuv
Digitální ukazatel hloubky
Pravý/levý chod
Digitální ukazatel otáček
Hlava sklopná $\pm 90^\circ$

OPTImill® MF 2 V (s odměřováním)

Univerzální vrtačko-frézka pro profesionální použití. S plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče a digitálním odměřováním polohy DPA 21.

- Masivní provedení z kvalitní litiny, masivní křížový stůl s přesným povrchem
- Všechny vodící rybinové plochy kaleny. Seřizování vůlí pomocí klínových lišt
- **Digitální odměřování všech 3 os** (osa Z na konzole)
- V základní výbavě strojní posuv osy X, posuv osy Y možno přiojednat
- **Plynulá regulace rychlostí frekvenčním měničem zn. Lenze**
- Vysoká přesnost díky kuželíkovým ložiskům $< 0,01$ mm měřeno na pinole
- Univerzálně přestavitelná frézovací hlava otočná o 360° a sklopná o $\pm 90^\circ$
- Nastavitelný hloubkový doraz, přepínač chodu vpravo-vlevo, nouzový vypínač
- Standardně dodávané s chladicí soustavou

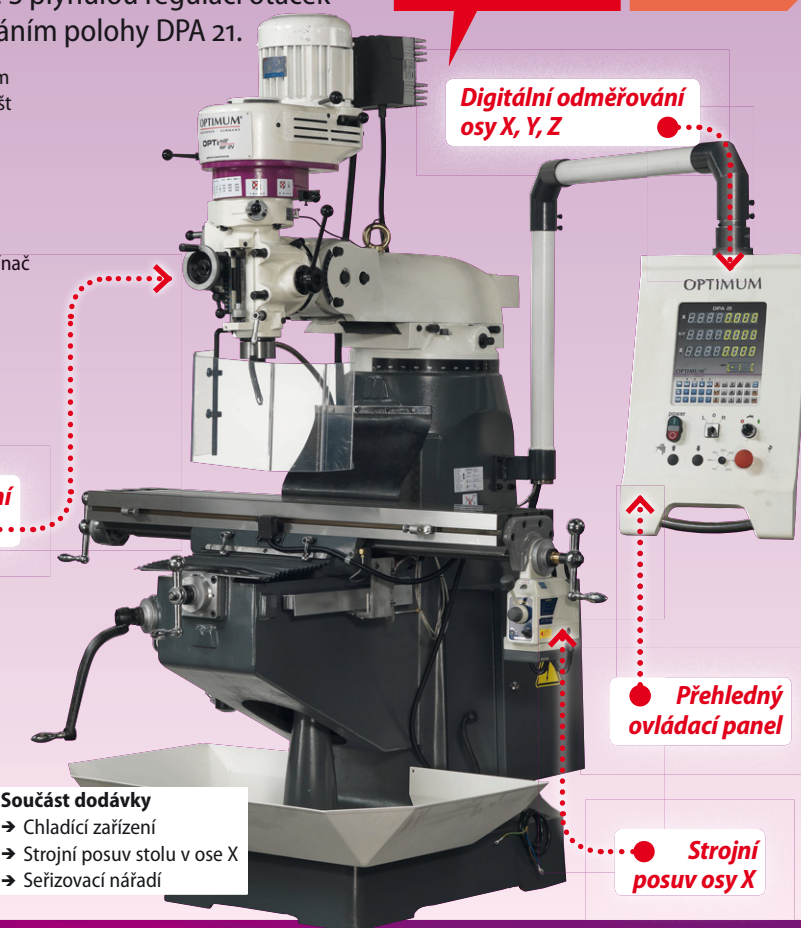

Typ	MF 2 V
Objednávací číslo	3336030 400 V
Cena bez DPH	309 990 Kč 11 923 €
Akční cena bez DPH	279 990 Kč 10 769 €

Trvalý vrtací výkon	\varnothing 20 mm
Max. vrtací výkon	\varnothing 24 mm
Max. průměr nožové hlavy	\varnothing 80 mm
Max. průměr stopkové frézy	\varnothing 18 mm
Upínání vřetene	ISO 40 DIN 2080
Vyložení	213 – 533 mm
Otáčky vřetene	10 – 5 100 ot./min
Počet rychlostí	6, plynule
Strojní posuv pinoly	0,04 0,08 0,15 mm/ot.
T-drážky – velikost rozteč počet	16 mm 63 mm 3
Vzdálenost vřetene od stolu	57 – 463 mm
Otáčení / Sklápění frézovací hlavy	360° / $\pm 45^\circ$
Rozsah posuvu - osa X / Y / Z	800 / 305 / 406 mm
Celkový příkon	1 500 W / 400 V
Rozměry (š × h × v)	1 450 × 1 400 × 2 150 mm
Hmotnost	950 kg

Jemný manuální posuv

ušetříte **30 000 Kč** ušetříte **1 154 €**

Digitální odměřování osy X, Y, Z

Přehledný ovládací panel

Součást dodávky


- Chladicí zařízení
- Strojní posuv stolu v ose X
- Seřizovací nářadí

Strojní posuv osy X

Soustruh OPTi turn® TU 2807

Přesný stroj s posuvovou skříní pro náročné uživatele.

- Kalené vřeteno s přesnými nastavitelnými kuželíkovými ložisky
- **Kalené čelo vřetene (DIN 55021)**
- **Zaručená házivost vřetene <0,009 mm**
- Posuvová skříň s přesnými ozubenými koly v olejové lázni
- Velký rozsah řezání závitů pomocí sady výměnných kol
- S vodícím šroubem pro řezání závitů nebo pro strojní podélný posuv
- Prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené
- Vymezení vůle u všech vedení pomocí klínových lišt
- Výkonný, bezúdržbový motor

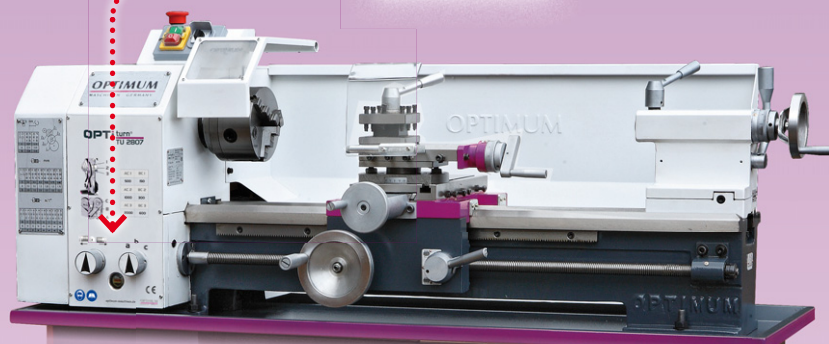

**Voliče pro ovlá-
dání posuvu**

Typ	D	TU 2807
Objednací číslo		3427001
Cena bez DPH		59 990 Kč 2 307 €
Akční cena bez DPH		53 990 Kč 2 077 €
Objednací číslo		3427003
Cena bez DPH		59 990 Kč 2 307 € 400 V
Akční cena bez DPH		53 990 Kč 2 077 €

Točný průměr nad ložem	266 mm
Vzdálenost mezi hroty	700 mm
Výška hrotu	140 mm
Šířka lože	180 mm
Průchod vřetene	26 mm
Kužel vřetene / pinoly koníku	MK4 / MK2
Otáčky vřetene	150 – 2 000 ot/min
Počet rychlostí	6
Stoupání závitů metrické	0,2 – 3,5 mm/záv.
Stoupání závitů v palcích	8 – 56 záv./1"
Posuv podélný	0,07 – 0,4 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	60 mm
Max. posuv příčného suportu	160 mm
Příkon motoru	850 W / 230 V
Rozměry stroje	1 370 × 660 × 440 mm
Hmotnost	180 kg

ušetříte 6 000 Kč **ušetříte 231 €**

Součást dodávky

- 3-čelistové sklíčidlo Ø 125 mm
- Pevný hrot MK2 a MK4
- Upínací srdce
- HSS soustružnický nůž
- Čtyřhranný nožový držák
- Seřizovací nářadí
- Sada výměnných kol
- Zkušební protokol

Volitelné příslušenství:

- **Univerzální podstavec soustruhu** s uzamykatelnými dvířky a policemi. Rozměry (v × h × š): 760 × 420 × 1250
- Objednací číslo: 3440409
- Cena bez DPH: 9 990 Kč | 384,24 €**

OPTi turn® TH 4010

Plně vybavený soustruh s vodícím a tažným šroubem pro mechaniky. Přesvědčí svým výkonem a přesností.

- Kalené a broušené vodící dráhy lože
- **Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm**
- **Kalená a broušená ozubená kola a hřídele** jsou uloženy v přesných ložiscích a běží v olejové lázni
- Pravý / levý chod lze přepínat na podélném suportu
- Vyjímatelná vana na třísky s vedením
- Nožní brzda pro nouzové zastavení
- Bezpečnostní ruční kola v ose X a Z
- **Koník lze přestavit o ± 10 mm pro soustružení kuželů**
- LED pracovní lampa
- **Všechny chrániče a relé značky Siemens nebo Schneider**
- Skříňky na nářadí v podstavci

Typ	P	TH 4010
Objednací číslo		3402070 400 V
Cena bez DPH		204 990 Kč 7 884 €
Akční cena bez DPH		184 990 Kč 7 155 €

Výkon motoru	1,5 / 2,4 kW, 400 V
Kužel vřetene	MK6
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-1 č. 5
Průchod vřetene	Ø 52 mm
Max. výška upnutí nožového držáku	16 mm
Výška hrotů	205 mm
Vzdálenost mezi hroty	1 000 mm
Točný průměr nad ložem soustruhu	410 mm
Točný průměr bez můstku	540 mm
Točná délka bez můstku	165 mm
Průměr / zdvih / Kužel pinoly koníku	Ø 45 mm / 130 mm / MK3
Otáčky vřetene	45 – 1 800 ot/min, 16 rychlostí
Rozsah posuvu nožového suportu	100 mm
Rozsah posuvu příčného suportu	195 mm
Rozměry (délka × šířka × výška)	1 920 × 740 × 1 222 / 1 555 mm
Hmotnost	775 kg

ušetříte 20 000 Kč **ušetříte 769 €**



Součást dodávky

- 3-čelistové sklíčidlo Ø 200 mm
- Pevná luneta, průchod Ø 5 - 85 mm
- Pohyblivá luneta, průchod Ø 5 - 65 mm
- LED osvětlení stroje
- Redukční pouzdro MK 6 / MK 3
- Pevný hrot MK 3
- Pevný hrot MK 3, legovaný
- Doraz s jemným nastavením
- Sada výměnných kol
- Seřizovací nářadí
- Čtyřhranný nožový držák
- Chladicí zařízení

Sklíčidlo „Made in Czech Republic“

Soustruh je osazený 3-čelistovým sklíčidlem české výroby TOS Svitavy.



Soustruh OPTIturn® TH 4620

Masivní, plně vybavený soustruh s digitálním odměřováním polohy. Mimořádně klidný chod bez vibrací zajišťuje podstavec a lože, které jsou odlity z jednoho kusu.

- Upínání vřetene Camlock DIN ISO 702-2 č. 6
- Kalené a broušené vřeteno uložené kuželkových ložiscích, které běží v olejové lázni
- Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm
- Uzavřená posuvová skříň s rychlým řazením, ozubená kola jsou kalená a broušená, uložená v olejové lázni
- Centrální mazání vodičích ploch
- Koník přestavitelný pro soustružení kuželů o ±15 mm
- Mechanická nožní brzda vřetene
- Provedení podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)
- Digitální odměřování všech tří os pomocí skleněných pravítek

ušetříte **40 000 Kč** ušetříte **1 538 €**



Typ	TH 4620
Objednávací číslo	3462130 400 V
Cena bez DPH	409 990 Kč 15 769 €
Akční cena bez DPH	369 990 Kč 14 230 €

Vzdálenost mezi hroty	2 000 mm
Točný průměr nad ložem	465 mm
Točný průměr nad suportem	270 mm
Točný průměr bez můstku	690 mm
Výška hrotu	230 mm
Délka můstku	240 mm
Šířka lože	300 mm
Průchod vřetene	58 mm
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 6
Kužel vřetene	MK6
Kužel pinoly koníku	MK4
Otáčky vřetene	25 – 2 000 ot/min
Posuv podélný	0,031 – 1,7 mm/ot. (42)
Posuv příčný	0,014 – 0,784 mm/ot. (42)
Max. posuv nož. suportu	125 mm
Max. posuv příčného suportu	285 mm
Příkon motoru	5 500 W / 400 V
Hlavní rozměry	3 250 × 1 245 × 1 568 mm
Hmotnost	2 000 kg

Skličidlo „Made in Czech Republic“
Soustruh je osazený 3-čelistovým skličidlem české výroby TOS Svitavy.



Součást dodávky:

- 3-čelistové skličidlo ø 250 mm
- Pevná luneta s průchodem Ø 160 mm
- Pohyblivá luneta s průchodem Ø 100 mm
- Rychloupínací nožový držák SWH 5-B (volitelně čtyřpolohová nožová hlava)
- Držák pro čtyřhranné nože D 25×120 mm
- Podstavec stroje
- Chladicí zařízení
- Dva pevné hroty MK4
- Redukční pouzdro MK6/MK4
- Stěna ostříku (namontovaná)
- Nožní brzda vřetene
- LED osvětlení
- Kufřík s nářadím
- Olejová náplň
- Digitální odměřování
- Ukazatel polohy DPA 21

Pásová pila na kov OPTI saw® S 131 GH

Vhodná pro lehké řezací práce. Oboustranně otočné rameno od -45° do +60°.


- Samočinné sklápění ramene pomocí plynule nastavitelného hydraulického válce
- Tříbodové vedení pásu uložené v kuličkových ložiscích
- Automatický koncový vypínač
- Oboustranně otočné rameno pily od -45° do +60°
- Tři rychlosti volitelné pomocí řemenice
- Rychloupínací svěrák
- Nastavitelný délkový doraz
- Podstavec s kolečky
- Klidný a tichý chod

ušetříte **2 000 Kč** ušetříte **77 €**



Rychloupínací svěrák

Hydraulický píst spouštění ramene



Typ	S 131 GH
Objednávací číslo	3300131
Cena bez DPH	19 990 Kč 768,85 €
Akční cena bez DPH	17 990 Kč 692 €

Řezný rozsah 0°	● 128 mm
Řezný rozsah 0°	■ 100 × 145 mm
Řezný rozsah 45°	● 90 mm
Řezný rozsah 45°	■ 85 × 70 mm
Řezný rozsah 60°	● 45 mm
Řezný rozsah 60°	■ 56 × 45 mm
Rychlost pásu	22 / 31 / 55 m/min.
Rozměry pásu (mm)	1 640 × 13 × 0,65 mm
Výkon motoru	550 W / 230 V
Hlavní rozměry	965 × 500 × 1 300 mm
Hmotnost	81 kg
Součást dodávky	→ Pilový pás bi-metal 10 – 14 z/” → Podstavec stroje


Profesionální pásová pila OPTi^{saw}® S 275 N

Dvourychlostní pásová pila na kov s úhlováním pomocí otočného ramene.

- Těžké litinové provedení
- Přesné mechanické napínání pásu pomocí manometru
- Standardně dodávané s chladicím čerpadlem
- Pětibodové vedení pásu uložené v kuličkových ložiscích
- Masivní svěrák s rychloupínací pákou
- Kartáč na třísky
- Plynule nastavitelná rychlost sklápění pomocí hydraulického válce
- Velká přesnost řezu, tichý a klidný chod
- Automatické vypnutí po dokončení řezu

Typ	S 275 N	
Objednávací číslo	3300260	400 V
Cena bez DPH	49 990 Kč 1 923 €	
Akční cena bez DPH	44 990 Kč 1 730 €	

Řezný rozsah 0°	●	225 mm
Řezný rozsah 0°	■	235 × 150 mm
Řezný rozsah +45°	●	155 mm
Řezný rozsah +45°	■	210 × 155 mm
Řezný rozsah +60°	●	90 mm
Řezný rozsah +60°	■	120 × 90 mm
Počet rychlostí		2
Rychlost pásu		45 / 90 m/min
Rychlost pásu NV		20 – 90 m/min plynule
Rozměry pásu		2 480 × 27 × 0,9 mm
Příkon motoru N		1 100 W / 400 V
Příkon motoru NV		1 500 W / 230 V
Motor chlazení		40 W (50 W - NV)
Hlavní rozměry stroje		1 380 × 580 × 930 mm
Hmotnost		185 kg (200 kg - NV)
Součást dodávky	→ Pilový pás Bi-metal 6/10 z/"	

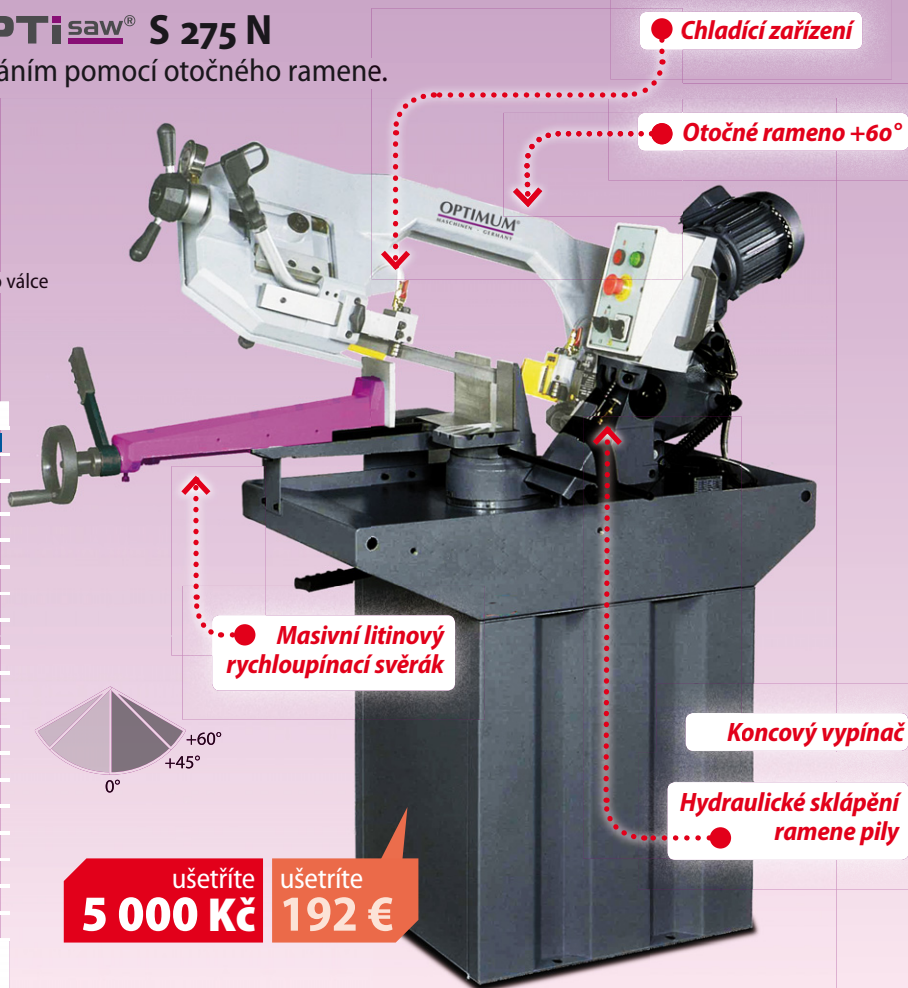

Bruska na plocho FSM 2550 – sestava s odsáváním

Přesná bruska na plocho s počítačově řízeným vertikálním posuvem, ideální pro průmyslové využití.

- Pro přesné broušení na plocho v průmyslové oblasti
- Maximální tuhost, stabilita a přesnost díky žíhané a tvrzené litinové konstrukci
- Elektromagnetická upínací deska pro upnutí obrobku (včetně funkce automatického odmagnetizování)
- Velmi kvalitní vřeteno s přesnými kuželíkovými ložisky (přesnost oběhu 2 μm)
- Ručně zaškrábané vodící dráhy potažené vrstvou „Turcite-B“ zajišťují extrémně plynulé pohyby bez vibrací a s vysokou přesností
- Automatické centrální mazání vřetene a všech vedení
- Počítačově řízený, programovatelný vertikální posuv s funkcí rychloposuvu až k obrobku a zpětným chodem

Typ	FSM 2550 – sestava s odsáváním	
Objednávací číslo	3932550S2	400 V
Cena bez DPH	644 990 Kč 24 807 €	
Akční cena bez DPH	579 990 Kč 22 307 €	

Rozměry upínací desky	250 × 500 mm
Max. výška obrobku	340 mm
Max. vzdálenost mezi vřetenem a stolem	500 mm
Rychlost posuvu stolu	5 – 25 m/min
Otáčky vřetene	2 900 ot /min
Rozměry brusného kotouče	180 × 13 × 31,75 mm
Elektrické zapojení	400 V
Příkon motoru vřetene	1,5 kW
Prostor pro ustavení stroje	2 250 × 1 400 mm
Rozměry stroje	2 250 × 1 400 × 1 800 mm
Hmotnost	1 350 kg



Průmyslová dvoukotoučová bruska na kov OPTi grind® GZ 25 D

- Vysoká vlastní hmotnost eliminuje již tak nízké vibrace
- Jsou vhodné i pro velmi vysoké síly působící na brusné kotouče
- Bezúdržbový motor s dlouhou životností a klidným chodem
- Tělo brusky z šedé litiny
- Ochranné kryty proti jiskrám
- Stabilní, přestavitelné opěrky obrobku
- **10 let záruka** (s výjimkou dílů podléhajícím běžnému opotřebení)
- **Brusné kotouče nejsou součástí dodávky**



Brusné kotouče pro GZ 25 D		
K 36	3098131	1 699 Kč/65 €
K 60	3098133	1 699 Kč/65 €
K 80	3098135	1 699 Kč/65 €

Typ	GZ 25 D
Objednávací číslo	3091015
Cena bez DPH	25 990 Kč 1 000 €
Akční cena bez DPH	22 990 Kč 884 €



Příkon motoru	1,1 kW / 400 V
Rozměr brusného kotouče	Ø 250 × 30 mm, Ø 25 mm
Otáčky	1 400 ot/min
Rozměry	670 × 340 × 410 mm
Hmotnost	44,8 kg



ušetříte **3 000 Kč** ušetříte **115 €**

Hydraulický lis WPP 20 E – ruční

- Ideální pro univerzální použití v dílnách, garážích, při výuce, atd.
- Promyšlená konstrukce umožňuje dosažení optimálního poměru cena/výkon
- Větší pracovní prostor díky válci s vestavěnou vratnou pružinou
- Bezpečná práce: píst lze zastavit v jakékoliv poloze

Posuvný hydraulický válec

ušetříte **2 500 Kč** ušetříte **96 €**

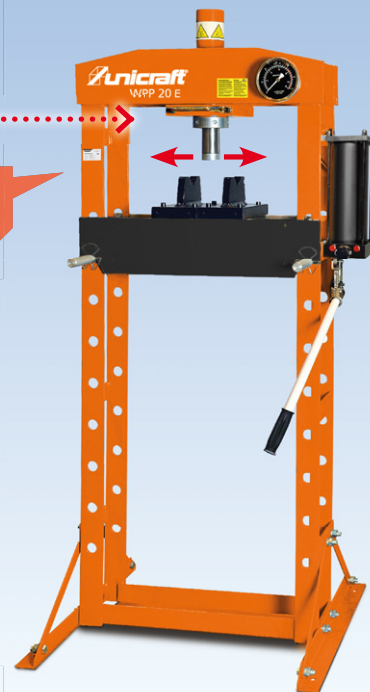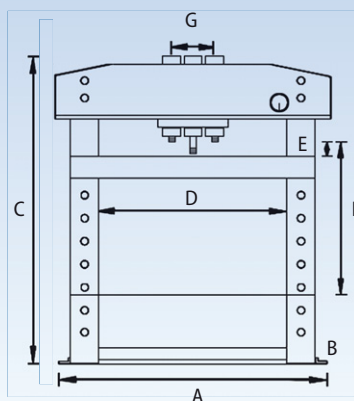

Typ	WPP 20 E
Objednávací číslo	6300020
Cena bez DPH	16 990 Kč 653 €
Akční cena bez DPH	14 490 Kč 557 €



Průměr pístu	48 mm
Lisovací tlak	20 t
Rozměry základny (AxB)	730 × 560 mm
Výška (C)	1 625 mm
Vnitřní šířka (D)	510 mm
Pracovní rozsah (E-H)	38 – 918 mm
Zdvih pístu	186,5 mm
Příčný posuv pístu (G)	176 mm
Hmotnost	105 kg

Ruční ohýbačka plechu FSBM 1020-20 S2

S nožním ovládním horní lišty. Univerzálně použitelná pro řemeslné dílny a průmysl.

- Robustní konstrukce s vysokou vlastní hmotností
- Kvalitní zpracování a jednoduché provedení
- Upnutí materiálu pomocí nožního pedálu nechává obě ruce volné pro ohýbání a manipulaci s materiálem
- **Horní i spodní lišta je dělená na segmenty**
- Široké rozvětvení mezi lištami až 50 mm
- Samomazná kluzná ložiska

ušetříte **5 000 Kč** ušetříte **192 €**


Horní i spodní segmentová lišta je dělená

Typ	FSBM 1020-20 S2
Objednávací číslo	3772102
Cena bez DPH	47 990 Kč 1 846 €
Akční cena bez DPH	42 990 Kč 1 653 €

Nožní pedál

Pracovní šířka max.	1 020 mm
Tloušťka plechu max.*	2,0 mm
Úhel ohybu max.	135°
Hmotnost	280 kg
Rozměry	1 400 × 950 × 1 200 mm

* Údaje se vztahují na materiál s pevností v tahu 400 N/mm²

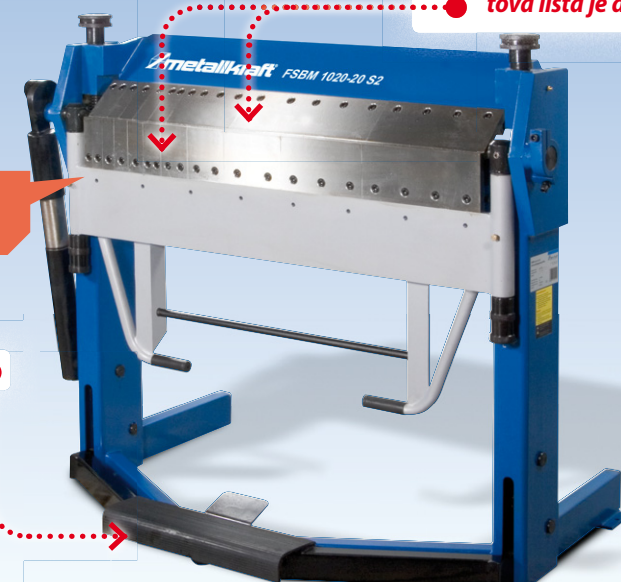

Pásová pila na dřevo Holzstar® HBS 473

Profesionální pásová pila s uzavřeným podstavcem.


- Tuhá svařovaná konstrukce
- Snadná a rychlá výměna pilového pásu pomocí rychloupínací páky s výstředníkem, bez změny základního nastavení
- Kvalitní stůl z šedé litiny je připevněn na kyvném uložení
- Sklon stolu pily lze nastavit v rozsahu 0° až 45°
- Snadno nastavitelný hliníkový příložník s rychloupínáním a lupou
- Přesné tříkladkové vedení pilového pásu nahoře i dole pro pásy šířky 6 – 25 mm
- Včetně hliníkového příložníku s excentrickým rychloupínáním a pravitkem

Max. řezná výška 285 mm

ušetříte 3 000 Kč
ušetříte 116 €

Výkon motoru 1500 W

Typ	HBS 473
Objednávací číslo	5900473 400 V
Cena bez DPH	32 990 Kč 1 260 €
Akční cena bez DPH	29 990 Kč 1 153 €
Rozměry prac. stolu	535 × 485 mm
Řezná rychlost	460 / 980 m/min
Max. řezná výška	285 mm
Max. řezná šířka	465 mm
Úhel naklonění stolu	0° – +45°
Délka pilového pásu	3 455 mm
Výkon motoru	1 500 W
Rozměry (d × š × v)	800 × 490 × 2 000 mm
Hmotnost	146 kg

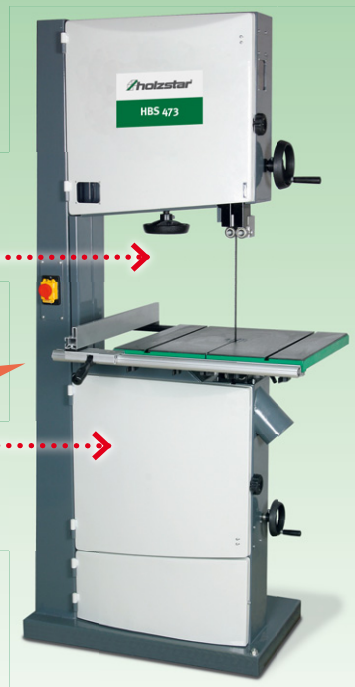

Stavební kotoučová pila Holzstar® TKS 315 Pro

Univerzální pila pro domácí dílnu nebo na stavbu.

Zkonstruovaná k snadnému přemístování.

- Představená kolečka a sklopné rukojeti umožňují snadné přemístování
- Velká úspora místa při transportu pomocí sklopných noh – jednoduché složení pomocí křídlových matic
- Posuvný suport s lehkým chodem valivého vedení a možností řezu pod úhlem
- Náklon pilového kotouče se stupnicí 0 – 45° nastavitelný pomocí ručního kolečka
- Rychloupínací hliníkový příložník se stupnicí
- Vypínač stroje ovládá motorovou brzdu, mechanický zámek STOP tlačítka

Typ	TKS 315 PRO
Objednávací číslo	5903253 400 V
Cena bez DPH	12 990 Kč 500 €
Akční cena bez DPH	11 590 Kč 446 €
Rozměry prac. stolu	535 × 485 mm
Řezná rychlost	460 / 980 m/min
Max. řezná výška	285 mm
Max. řezná šířka	465 mm
Úhel naklonění stolu	0° – +45°
Délka pilového pásu	3 455 mm
Výkon motoru	1 500 W
Rozměry (d × š × v)	800 × 490 × 2 000 mm
Hmotnost	146 kg



→ Součástí dodávky je pilový kotouč ø 315 mm / 36 zubů

ušetříte 1 400 Kč
ušetříte 54 €



Bruska Holzstar® OBSS 100

Oscilační vřetenová a pásová bruska pro broušení oblých a přímých hran a výřezů.

- Vřetenová a pásová bruska v jednom - rychlé přestavení stroje bez použití nářadí
- Motor o výkonu 450 W s dostatečnou silou pro všechny dřevěné materiály
- Kvalitní výsledný povrch díky otáčejícímu a oscilačnímu vřetenu
- Stůl lze naklonit v rozsahu 0° až 45°. Pro úhly 0°, 15°, 22,5°, 30° a 45° jsou k dispozici zarážky.
- Bezpečná a čistá práce díky vestavěným odsávacím nátrubkům pro připojení externího odsávání



ušetříte 600 Kč
ušetříte 23 €

Typ	OBSS 100
Objednávací číslo	5903501 400 V
Cena bez DPH	5 990 Kč 230 €
Akční cena bez DPH	5 390 Kč 207 €
Brusný pás	610 × 100 mm
Brusná plocha	220 × 100 mm
Rychlost brusného pásu	8 m/s
Ø vřetene	12,7 mm
Oscilace (kmitání)	58 ot/min
Ø brusných nátrubků	13, 19, 26, 38, 51 mm
Otáčky brusného agregátu	2 000 ot/min
Otáčky motoru	11 500 ot/min
Výkon motoru 50 Hz / 230 V	450 W
Průměr odsávacího nátrubku	38 mm
Rozměry (d × š × v)	530 × 480 × 480 mm
Hmotnost	12 kg

Formátovací pila FKS 315-2000 E

Robustní a precizní pila s posuvným suportem a předřezem.

- Předřez je součástí standardního vybavení
- Teleskopický nastavitelný doraz pro řezání pod úhlem v rozsahu od -45° po +45°
- Robustní a přesné provedení s posuvným suportem
- Litinový stůl minimalizuje chvění
- Pilový kotouč lze ručním kolem výškově nastavit a naklopit v rozsahu 0° – 45°
- Stabilní pilový agregát zajišťuje přesnost práce bez vibrací
- Výklopný stůl s kolečky a teleskopickým ramenem pro maximální stabilitu
- Velký hliníkový paralelní doraz na tyčovém vedení s jemným nastavením
- Úhlový doraz a přítlačný držák lze posouvat po celé délce řezu
- Výkonný hnací motor zajišťuje stále otáčky i při prořezu 100 mm
- Standardně dodávané rozšíření stolu umožňuje šířku řezu až 1 220 mm

ušetříte **8 000 Kč** ušetříte **308 €**



Typ	FKS 315-2000 E
Objednací číslo	5900317
Cena bez DPH	69 990 Kč 2 692 €
Akční cena bez DPH	61 990 Kč 2 384 €

Max. Ø pilového kotouče	315 mm
Max. předřez	90 mm
Max. prořez 45° / 90°	100 / 80 mm
Naklopení pil. kotouče	0 – 45°
Rozměry stolu	680 × 580 mm
Prodloužení stolu	310 × 500 mm
Otáčky	4 000 ot/min
Otáčky předřezu	5 800 ot/min
Příkon motoru	4 kW / 400 V
Ø odsávacích nátrubků	38 mm / 100 mm
Celkové rozměry (d × š × v)	4 330 × 4 155 × 1 150 mm
Hmotnost	260 kg

Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH
Předřezový kotouč 90 × 20 × 3 mm pro FKS 315-2000 E	5910090	699 Kč
Pilový kotouč Ø 315 mm, 28 zubů	5263128	1 499 Kč
Pilový kotouč Ø 315 mm, 48 zubů	5263148	1 749 Kč
Pilový kotouč Ø 315 mm, 60 zubů	5263160	1 999 Kč

Součást dodávky:

Posuvný suport s ramenem, váleček na ramenu, paralelní doraz na tyčovém vedení s jemným nastavením, prodloužení stolu, rozšíření stolu, doraz, přítlačná sámovací patka, excentrický upínač, předřez, ochranný kryt pilového kotouče s odsávací hadicí

Hoblovka s protahem Holzstar® ADH 200

- Hoblovka s protahem ADH 200 je ideální pro mobilní použití díky malé a kompaktní konstrukci
- Hliníkový doraz hoblovky, naklápěcí 0 – 45°
- Masivní hoblovací stůl z žebrovaného odlitku z AL slitiny
- Automatický posuv
- Nožová hřídel se dvěma HSS hoblovacími noži
- Koncovka pro připojení odsávání

Max. pracovní šířka 204 mm

ušetříte **800 Kč** ušetříte **31 €**



Typ	ADH 200
Objednací číslo	5905200
Cena bez DPH	7 990 Kč 307 €
Akční cena bez DPH	7 190 Kč 277 €

Rozměry stolu hoblovky	737 × 210 mm
Rozměry stolu protahu	255 × 204 mm
Max. pracovní šířka	204 mm
Max. úběr třísky	2 mm
Ø hoblovacího válce	50 mm
Počet hoblovacích nožů	2
Min. / max. průchod protahu	5 / 120 mm
Ø odsávacího nátrubku	58 mm
Otáčky válce	8 500 ot/min
Výkon motoru	1 500 W / 230 V
Rozměry v mm (d × š × v)	800 × 470 × 465
Hmotnost	29 kg



Příruční kompresor Handy 201 OF E

Snadno použitelný kompresor pro domácí dílnu s maximálním tlakem až 8 bar.

- Univerzálně použitelný v domácích dílnách
- Tepelná ochrana chrání motor před přehřátím a přetížením
- Dva manometry ukazují tlak v nádobě a pracovní tlak
- Plně automatické zapínání a vypínání
- Tlaková nádoba je chráněna práškovou barvou
- Zadní plastová kola
- Gumové nožky nebo přísavky vpředu
- 1,8 m dlouhý připojovací kabel

Bezolejový



ušetříte **600 Kč** ušetříte **23 €**

Typ	Handy 201 OF E
Objednací číslo	2001210
Cena bez DPH	4 490 Kč 173 €
Akční cena bez DPH	3 890 Kč 150 €
Kompresní systém	WDS
Sací výkon	179 l/min
Plnicí výkon cca (6 bar)	102 l/min
Maximální tlak	8 bar
Objem tlakové nádoby	6 l
Válce/stupně	1/1
Otáčky	2 850 ot/min
Výkon motoru	1,1 kW / 230 V
Hmotnost	11,5 kg
Rozměry (d × š × v)	330 × 255 × 500 mm
Hl. ak. výkonu LwA	91 dB(A)

Plnicí výkon 102 l/min

Bezolejový

- Není nutná výměna oleje a nedochází k ohrožení životního prostředí

Airstar 853/100

Spolehlivý kompresor pro náročné uživatele s osvědčeným pohonem pomocí ozubeného klínového řemene a dvouválcovým, vysoce výkonným agregátem.

- Dvouválcový vysoce výkonný agregát
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem s motorovým jističem
- **Pružné pancéřové vedení** odolné proti vibracím zaručuje dlouhou životnost
- **Bezdušové pneumatiky plněné PU pěnou a říditelný podvozek s brzdou**
- Regulátor tlaku se dvěma manometry
- **Kvalitní tlakový spínač CONDOR**
- **Spolehlivé rychlospojky RECTUS**
- Dlouhodobá antikorozi ochrana tlakové nádoby pomocí kvalitní práškové barvy
- 10 roků záruka na prorezavění tlakové nádoby

ušetříte **4 000 Kč** ušetříte **154 €**



Plnicí výkon 680 l/min

Airprofi 853/200

Profesionální kompresor s vysoce výkonným dvoustupňovým, dvouválcovým agregátem a tlakovou nádobou o objemu 200 litrů.

- Vysoce výkonný agregát z šedé litiny a nízké otáčky zaručují maximálně tichý chod a dlouhou životnost
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem a s motorovým jističem
- Odlehčovací ventil usnadňuje spuštění kompresoru
- Pružné pancéřované vedení s tepelnou ochranou odolné proti vibracím
- Plně automatické zapínání a vypínání
- Žárově zinkovaná (zvenitř i zvenčí) tlaková nádoba, záruka 15 let proti prorezavění
- **S kvalitními jednoručními bezpečnostními rychlospojkami a značkovým tlakovým spínačem CONDOR**

Typ	Airstar 853/100	Airprofi 853/200
Objednací číslo	2009831 400 V	2018832 400 V
Cena bez DPH	34 990 Kč 1 346 €	43 990 Kč 1 692 €
Akční cena bez DPH	30 990 Kč 1 192 €	38 990 Kč 1 500 €
Kompresní systém	HOS	HOS
Sací výkon	850 l/min	850 l/min
Plnicí výkon cca (6 bar)	680 l/min	680 l/min
Maximální tlak	10 bar	10 bar
Objem tlakové nádoby	100 l	200 l
Válce/stupně	2/2	2/2
Otáčky	1 240 ot/min	1 240 ot/min
Příkon motoru	5,5 kW / 400 V	5,5 kW / 400 V *
Hmotnost	112 kg / 153 kg	139 kg
Rozměry (d × š × v) v mm	1 125 × 480 × 1 015	1 190 × 680 × 1 150
Hl. akustic. výkonu LwA **	95 dB(A)	95 dB(A)

Tlaková nádoba 200 l



ušetříte **5 000 Kč** ušetříte **192 €**

* U motoru s příkonem 5,5 kW může být nutné použít spínač hvězda-trojúhelník.

Navíjecí buben s hadicí SAR 10/15 PRO

- Vysoce kvalitní PU hadice na stlačený vzduch s textilní vložkou pro profi použití
- Ocelová konstrukce, lze namontovat na stěnu nebo strop
- Jednoduchým zatáhnutím lze hadici na libovolném místě zaaretovat/navinout
- Kvalitní rychlospojky
- Provozní teplota: -5°C až +40°C
- Délka přípojovací hadice 2 m

ušetříte **600 Kč** ušetříte **23 €**



Rychlospojky s otočným kloubem a ochranou proti zlomení hadice.

Typ	SAR 10/15 PRO
Objednací číslo	2105814
Cena bez DPH	4 790 Kč 184 €
Akční cena bez DPH	4 190 Kč 161 €
Délka hadice	15 m
Vnější Ø hadice	15,5 mm
Vnitřní Ø hadice	10 mm
Provozní tlak	15 bar
Koncovka	1/4"
Hmotnost	7 kg

Pískovací box SSK 3.1

S odsáváním a filtrační jednotkou s ručním oklepem filtru.

- Aktivní odsávání s filtrační jednotkou s ručním oklepem filtru
- Nožní ovládání spouštění tlakového vzduchu
- Regulátor tlaku s manometrem na vstupu stlačeného vzduchu
- Zásobník na 45 l abraziva se spodním otvorem
- Dvě koncovky odsávání Ø 92 a 64 mm
- Dvě žárovky (230 V) ve zvláštním krytu s ochranným štítkem a vyměnitelnou fólií (včetně 5 ks náhradních fólií)



ušetříte **3 000 Kč** ušetříte **115 €**

Rozměry kabiny
1 210 × 600 × 580 mm

Typ	SSK 3.1
Objednací číslo	6204005
Cena bez DPH	29 990 Kč 1 153 €
Akční cena bez DPH	26 990 Kč 1 038 €
Objem boxu	340 l
Přípojka vzduchu	3/8"
Spotřeba vzduchu	400 – 800 l/min
Pracovní tlak	3,4 – 8,0 bar
Max. provozní tlak	8,6 bar
Vnitřní rozměry	1 210 × 600 × 580 mm
Vnější rozměry	1 310 × 1 700 × 920 mm
Max. hmotnost obrobku / abraziva	120 kg / 125 kg

Úhlová bruska WS 125 PRO

- Pro běžné brusné kotouče Ø 125 mm
- Výkonná bruska v příručním provedení

Regulovatelný směr odvodu vzduchu



ušetříte **400 Kč** ušetříte **15 €**

Typ	WS 125 PRO
Objednací číslo	2403470
Cena bez DPH	3 590 Kč 138 €
Akční cena bez DPH	3 190 Kč 123 €
Upnutí	22 mm
Spotřeba vzduchu	490 l/min
Otáčky	10 000 ot/min
Hmotnost	1,7 kg
Pracovní tlak	6,3 bar

Profesionální tlaková PVC hadice BLUE 5 m, Ø 6/12 mm, s rychlospojkou

ušetříte **30 Kč** ušetříte **1 €**



Typ	BLUE 5 m, Ø 6/12 mm, s rychlospojkou
Objednací číslo	210181
Cena bez DPH	259 Kč 10 €
Akční cena bez DPH	229 Kč 9 €
Délka hadice	15 m
Vnější Ø hadice	15,5 mm
Vnitřní Ø hadice	10 mm
Provozní tlak	15 bar
Koncovka	1/4"
Hmotnost	7 kg

Vysavač wetCAT 133 IE

Jednomotorový vysavače wetCAT pro suché i mokré sání

- Určen pro vysávání kapalin, třísek a dalších pevných částic
- Motor je vybaven ochranou motoru
- Dvoustupňový motor je vhodný pro náročné čištění a zajišťují dlouhou životnost
- Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- Dvoudílná sací trubice z hliníku potaženým plastem. Trubice je velmi lehká a pevná
- Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- Přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění

ušetříte **700 Kč** ušetříte **27 €**

Nerez nádoba 33 l



Rozsah dodávky wetCAT 137 E až wetCAT 133 IR:
sací hadice 4 m, držadlo s regulací vzduchu, sací trubice, hubice na suché podlahy, hubice na mokré podlahy, kulatá hubice s kartáčem, plochá hubice, redukce



Typ	wetCAT 133 IE
Objednací číslo	7001135
Cena bez DPH	5 890 Kč 227 €
Akční cena bez DPH	5 190 Kč 200 €

Typ sání	suché i mokré
Max. příkon	1 300 W
Množství vzduchu	3 333 l/min
Objem nádoby	33 l
Průměr / délka hadice	38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	1 / dvoustupňový
Chlazení motoru	Bypass
Hladina akustického tlaku	72 dB(A)
Elektrické připojení	230 V ~50 Hz
Délka kabelu	8,5 m
Materiál nádoby	Nerezová ocel
Rozměry (d x š x v) v mm	430 x 430 x 830
Hmotnost	15 kg

flexCAT 378 CYC-PRO

Cyklonový vysavač pro použití na stavbách a jiných místech s vysokým zatížením prachem.

- Vysoká produktivita a sací výkon i při nejvyšším zatížení
- Cyklonový systém zabraňuje ztrátě sacího výkonu a uchovává HEPA filtr čistý
- Stabilní podvozek s velkými gumovými koly a madlem
- Snadné vyprazdňování nádoby díky naklápěcímu mechanismu
- Cyklonový filtrační systém filtruje prach ve čtyřech krocích
- Dva motory se samostatnými vypínači
- Žádný elektrostatický náboj díky elektrostatické disipaci (neutralizaci)
- Speciální těsnění mezi hlavou a nerezovou nádobou
- Včetně pytle z mikrovláken

ušetříte **3 000 Kč** ušetříte **115 €**

3 motory
Výkon 12 750 l/min



Typ	flexCAT 378 CYC-PRO
Objednací číslo	7003385
Cena bez DPH	28 990 Kč 1 115 €
Akční cena bez DPH	25 990 Kč 1 000 €

Typ sání	suché
Max. příkon	3 500 W / 230 V
Množství vzduchu	12 750 l/min
Objem nádoby	78 l
Průměr / délka hadice	50 mm / 5 m
Počet motorů / stupňů	3 / dvoustupňové
Chlazení motoru	Bypass
Hladina akustického tlaku	76 dB(A)
Délka napájecího kabelu	8,5 m
Podtlak	220 mbar
Materiál nádoby	Nerezová ocel
Rozměry (d x š x v)	600 x 620 x 1 335 mm
Hmotnost	43 kg



→ Cyklonový systém



→ Naklápěcí mechanismus



→ Kazetový filtr HEPA



Rozsah dodávky:
Kazetový HEPA filtr
Filtrační pytel 12 l
Antistatická hadice 5 m, Ø 50 mm

Vysokotlaký čistič bez ohřevu vody HDR-K 54-16.

- Pojízdny a přenosný čistič se dvěma koly a držadlem
- Zapnutí a zastavení motoru čerpadla bez zpoždění při otevření či zavření pistole
- Tepelná ochrana motoru před přetížením
- Automatický pojistný ventil pro odvod tlaku z hlavy čerpadla
- Vodní filtr se snadnou údržbou chrání čerpadlo před nečistotami
- Robustní axiální čerpadlo s **mosaznou hlavou a třemi nerezovými písty**
- Vestavěná nádrž na čisticí prostředek s jednoduchým dávkováním
- Kvalitní přípojky se závitem
- 4-pólový, pomaloběžný elektromotor s dlouhou životností
- Nastavitelný pracovní tlak
- Manometr ukazuje aktuální tlak

Délka hadice 15 m

ušetříte **2 000 Kč** ušetříte **77 €**

Max. tlak 160 bar

Typ	HDR-K 54-16
Obj. číslo	7102541
Cena bez DPH	18 490 Kč 711 €
Akční cena bez DPH	16 490 Kč 634 €

Pracovní tlak	140 bar
Maximální tlak	160 bar
Maximální čerpané množství	540 l/h
Maximální přívodní teplota	60 °C
Délka napájecího kabelu	5 m
Příkon motoru	3,1 kW
Otáčky motoru	2 800 ot/min
Elektrické připojení	230 V
Délka tlakové hadice	15 m
Výtuž tlakové hadice	Ocelová
Rozměry (d × š × v)	390 x 380 x 900 mm
Hmotnost	35 kg



Rozsah dodávky HDR-K 54-16:
 Ruční stříkáč pistole, stříkáč trubice s multifunkční tryskou pro bodový i vějířový paprsek, jehla pro čištění trysky, sada pro připojení vody s filtrem, vestavěná nádrž na čisticí prostředek, vestavěný buben s hadicí a rukojetí, 15 m tlaková hadice



Vysokotlaký čistič s ohřevem vody naftovým hořákem HDR-H 54-15

- Nastavitelná teplota vody pro přizpůsobení ke konkrétnímu úkolu čištění
- Total Stop řízení čerpadla: Zapnutí a zastavení motoru čerpadla bez zpoždění při otevření či zavření pistole
- Velmi robustní axiální čerpadlo s mosaznou hlavou a **třemi odolnými nerezovými písty**
- Tepelná ochrana motoru před přetížením
- Pohodlné manévrování pomocí ergonomické rukojeti a dvou velkých kol a jednoho otočného kola
- Funkce snadného zapnutí: odlehčení při startu díky snížení tlaku při startu čerpadla
- Praktické úložné prostory pro ruční stříkáč pistoli, stříkáč trubici a příslušenství
- Praktický, vestavěný navíjecí buben s hadicí 10 metrů

ušetříte **4 000 Kč** ušetříte **154 €**

Teplota vody až 90 °C

Typ	HDR-H 54-15
Obj. číslo	7150541
Cena bez DPH	36 990 Kč 1 423 €
Akční cena bez DPH	32 990 Kč 1 269 €

Max. pracovní tlak	150 bar
Max. čerpané množství	540 l/h
Max. teplota	90 °C
Nádrž na naftu	15 l
Nádrž na čisticí prostředek	4,5 l
Příkon	2,7 kW / 230 V
Otáčky motoru	2 800 ot/min
Délka tlakové hadice	10 m
Rozměry (d × š × v)	890 × 500 × 820 mm
Hmotnost	85 kg



Rozsah dodávky HDR-H 54-15:
 → Ruční stříkáč pistole
 → Stříkáč trubice
 → Tryska s plochým paprskem 15°
 → Vestavěný navíjecí buben s hadicí 10 m
 → Jehla pro čištění trysky



Strojní zvedák MH 3

- Pro bezpečné zvedání těžkých břemen
- Stabilní svařované ocelové konstrukce pro velké zatížení
- Nastavitelné plynulé spouštění
- Malé a kompaktní provedení
- **Výškově nastavitelné patky**

ušetříte **600 Kč** ušetříte **23 €**



Nosnost při zdvihu

Statické zatížení
(bez zdvihu/spouštění)

Nosnost patky

Typ	MH 3
Objednací číslo	6190003
Cena bez DPH	4 990 Kč 192 €
Akční cena bez DPH	4 390 Kč 169 €
Nosnost při zdvihu/spouštění max.	3 t
Statické zatížení max.	3 t
Celkový zdvih max.	140 mm
Výška horní opěry	233 – 373 mm
Nosnost patky max.	3 t
Výška patky	15 / 75 / 135 mm
Rozměry (d x š x v)	250 x 231 x 233 mm
Hmotnost	21 kg

Hřebenový zvedák SW 100

- Nosné body na hlavě a čelisti
- Nízká námaha při zvedání nákladu
- Tyč zdvihu se šikmým ozubením
- Stabilní základna
- Snadná a bezpečná obsluha díky dvěma držadlům - slouží také pro snadné přemístění
- Sklopná rukojeť šetří místo při skladování

ušetříte **800 Kč** ušetříte **31 €**



Typ	SW 100
Objednací číslo	61971210
Cena bez DPH	7 490 Kč 288 €
Akční cena bez DPH	6 690 Kč 257 €
Nosnost	10 t
Zdvih	345 mm
Délka	250 mm
Šířka	498 mm
Výška	800 mm
Hmotnost	46,8 kg

Univerzální naviják (hupcuk) USZ 3201

Ideální pro zvedání, táhání a přibližování.

- Vybavený ochranou proti přetížení
- Antikorozní a narázuvzdorné pouzdro
- Lze použít horizontálně i vertikálně
- Jednoduché vedení lan s rovnoměrným rozložením zatížení
- Vysoká provozní rychlost

ušetříte **1 000 Kč** ušetříte **38 €**



Typ	USZ 3201
Objednací číslo	6171632
Cena bez DPH	9 490 Kč 365 €
Akční cena bez DPH	8 490 Kč 327 €
Nosnost	3,2 t
Délka páky	200 mm
Tlak na páku	441 N
Průměr lana	16 mm
Délka lana	20 m
Rozměry (d x š x v) mm	666 x 150 x 320
Hmotnost	46,5 kg

Jednorychlostní elektrický řetězový kladkostroj EKZT 5-1

- Závěsný hák pro zavěšení kladkostroje
- Ochrana proti přetížení pomocí spojky s prokluzem
- Vestavěný koncový spínač
- Bezpečné uskladnění řetězu v pytli

ušetříte **3 000 Kč** ušetříte **116 €**



Typ	EKZT 5-1
Objednací číslo	6194005
Cena bez DPH	25 990 Kč 1 000 €
Akční cena bez DPH	22 990 Kč 884 €
Nosnost	0,5 t
Zdvih	6 m
Max. rychlost zdvihu	7,7 m/min
Délka ovládacího kabelu	6 m
Počet řetězů	1
Výkon	0,72 kW
Příkon	1,2 kW
Elektrické připojení	400 V / 50 Hz
Rozměry (d x š x v)	636 x 276 x 410 mm



MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH

21. – 24. 5. 2019 NITRA



Proč je výhodné nakupovat u nás?


**Vyžádejte si náš katalog
– zašleme Vám jej zdarma!**

Nebo si jej vyžádejte u Vašeho prodejce.
V elektronické podobě je naleznete na www.bow.cz.



K nám to nemáte nikde daleko.

Široká síť prodejců v České republice
i na Slovensku. Kontakty naleznete na
našem webu.

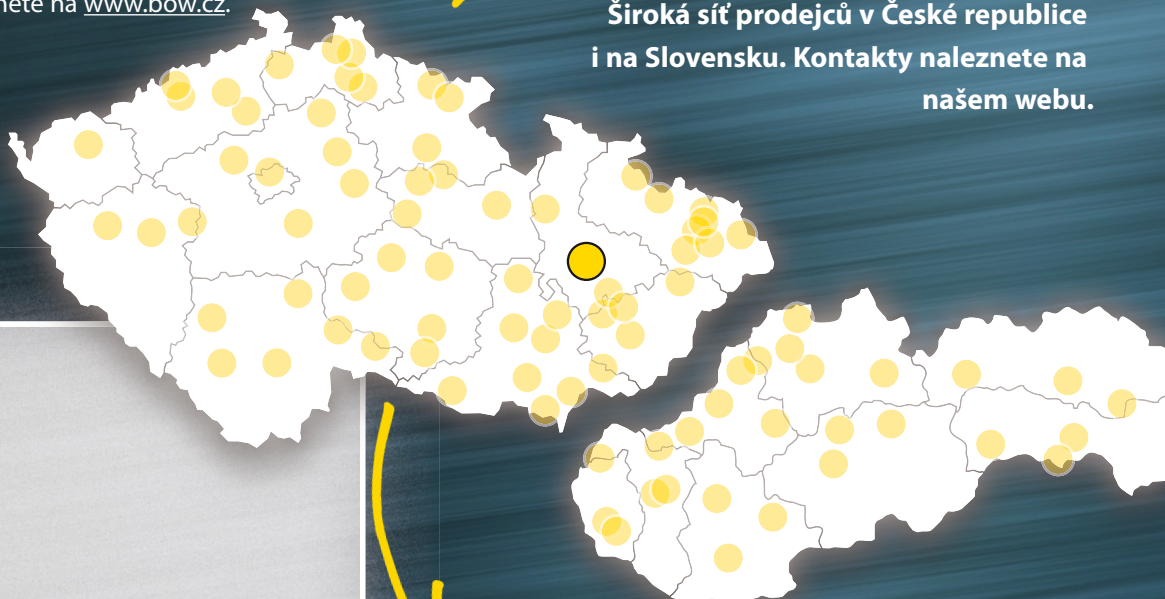

Vybraný stroj si vyzkoušejte

Před zakoupením si můžete stroj prohlédnout
a vyzkoušet v našem předváděcím centru v Olomouci.



Případný záruční i pozáruční servis

Naši technici znají svou práci a máme rozsáhlý sklad náhradních dílů. Případná reklamacie u nás není žádné dobrodružství.



Ustavení a zaškolení

Současně s dodáním stroje můžeme zároveň provést jeho
ustavení a zaškolení obsluhy a opětovnou kontrolu přesnosti.

