



1.9. – 31.12.2020

Akční nabídka s dárkovými šeky



**GARANČNÍ
PROHLÍDKA
ZDARMA**

Bruska na plocho FSM 2550 s odměřováním a magnetickým separátorem

Součástí dodávky zvýhodněné sady:

- Bruska na plocho
- Magnetický separátor
- Digitální odměřování polohy ve dvou osách
- Přední, boční i zadní stěna ostříku

Typ	FSM 2550 SET
Objednací číslo	3932550S3
Cena bez DPH	719 990 Kč 27 692 €

+ šeky v hodnotě

70 000 Kč | 2 660 €

Volejte zdarma  800 100 709  0800 004 203

44 strojů v akci →

Cadhoc

Akční nabídka s dárkovými šeky Cadhoc

Při zakoupení výrobku z tohoto akčního letáku obdrží zákazník dárkové šeky Cadhoc v hodnotě uvedené u výrobku v tomto akčním letáku. Zákazník z České republiky obdrží šeky, jejichž hodnota je uvedena v CZK, zákazník ze Slovenské republiky šeky v EUR. Za tyto šeky je možné zakoupit široké spektrum výrobků a služeb.

Seznam stovek obchodních partnerů akceptujících šeky Cadhoc naleznete na www.seky.cz a www.seky.sk.

Tak jaký dárek si vyberete? Nový mobil nebo raději masáž? Lístky na koncert nebo na fotbal...?



Mountfield



Bata



Pilotem na zkoušku®



Pokračování ze strany 1.

Bruska na plocho FSM 2550 s odměřováním a magnetickým separátorem

Přesná bruska na plocho s počítačově řízeným vertikálním posuvem, ideální pro průmyslové využití.

- Pro přesné broušení na plocho v průmyslové oblasti
- Maximální tuhost, stabilita a přesnost díky žíhané a tvrzené litinové konstrukci
- Elektromagnetická upínací deska pro upnutí obrobku (včetně funkce automatického odmagnetizování)
- Velmi kvalitní vřetenem s přesnými kuželíkovými ložisky (přesnost oběhu 2 µm)
- Automatické centrální mazání vřetenem a všech vedení

- Ručně zaškrábané vodící dráhy potažené vrstvou „Turcite-B“ zajišťují extrémně plynulé pohyby bez vibrací a s vysokou přesností
- Počítačově řízený, programovatelný vertikální posuv s funkcí rychloposuvu až k obrobku a zpětným chodem
- Halogenové osvětlení se stupněm krytí IP65
- Druhá příruba brusného kotouče

Typ	FSM 2550
Objednávací číslo	393306053 400 V
Cena bez DPH	719 990 Kč 27 691,92 €

Rozměry mag. upínací desky	250 × 500 mm
Max. výška obrobku	340 mm
Max. vzdál. mezi vřetenem a stolem	500 mm
Rychlost posuvu stolu	5 – 25 m/min
Otáčky vřeten	2 900 ot / min
Rozměry brusného kotouče	180 × 13 × 31,75 mm
Příkon motoru vřeten	1,5 kW / 400 V
Příkon hydraulického čerpadla	0,75 kW
Prostor pro ustavení stroje	2 250 × 1 400 mm
Rozměry stroje	2 250 × 1 400 × 1 800 mm
Hmotnost	1 350 kg



Automatické řízení posuvu

Plně automatické řízení posuvu ve 3 osách, které zásadně zvyšuje komfort ovládání. Umožňuje mimo jiné regulaci cyklů, frekvence broušení, druh broušení, dobu a hloubku broušení a mnoho dalšího.



Digitální odměřování polohy

Digitální odměřování polohy ve dvou osách umožňuje přesné najíždění na obrobek. Práce na stroji je tak snadnější, přesnější a efektivnější.

Stolní vrtačka OPTi drill® B 16

Stolní vrtačka určená pro hobby použití.

- Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky
- Ergonomické rukojeti poskytují jisté držení
- Nastavitelný hloubkový doraz
- Kvalitní klínové řemeny zlepšují přenos síly a snižují výkonovou ztrátu
- Přesně obrobený pracovní stůl s drážkami do X, sklopný od -45° do +45° a otočný o 360°, základní deska s drážkami
- Tichý hliníkový elektromotor



Typ	B 16
Objednací číslo	3008161
Cena bez DPH	8 990 Kč 345,77 €

Vrtací výkon trvalý ocel	15 mm
Vrtací výkon max. ocel	16 mm
Kužel vřetene	MK2
Vyložení	125 mm
Vrtací hloubka	65 mm
Otáčky vřetene	660 – 2 500 ot/min
Počet stupňů rychlosti	5
Rozměry stolu	200 × 200 mm
T-drážky	14 mm
Naklonění/otočení vrtacího stolu	±45°/360°
Max. vzdálenost vřetene a stolu	390 mm
Rozměry prac. plochy zákl. desky	160 × 170 mm
Max. vzdál. vřetene a zákl. desky	525 mm
Průměr sloupu	60 mm
Příkon motoru	450 W / 230 V
Rozměry	510 × 270 × 820 mm
Hmotnost	36 kg

**+ šeky v hodnotě
1 000 Kč | 38 €**
Platí jen do vyprodání zásob.

Přesná rychloupínací hlavička

Ergonomická páka posuvu „Softgrip“



Součást dodávky:

- Kuželový trn MK2 / B16
- Rychloupínací hlavička 1 – 16 mm B16
- T-matice - 2 ks

OPTi drill® DX 13 V

Stolní vrtačka s plynulou regulací otáček.

- Výborný přenos síly díky hliníkovým řemenicím
- Vřeteno uloženo v přesných kuličkových ložiscích
- Výškově nastavitelný ochranný kryt sklíidla s mikrospínačem
- Displej odolný proti špíně a vodě
- Ovládací tlačítka s kontrastním LED displejem pro zobrazení otáček
- EMC filtr, třída B (použitelný v domácnostech)
- Nouzový vypínač
- Výškově nastavitelná vrtací hlava

**+ šeky v hodnotě
3 000 Kč | 114 €**

Typ	DX 13 V
Objednací číslo	3020150
Cena bez DPH	27 990 Kč 1 076,54 €

Vrtací výkon trvalý ocel (S235JR)	Ø 11 mm
Vrtací výkon max. ocel (S235JR)	Ø 13 mm
Kužel vřetene	B16
Vrtací hloubka	60 mm
Vyložení	235 mm
Otáčky vřetene	100 – 3 000 ot/min
Počet rychlostí	Plynulá regulace otáček
Rozměry prac. plochy základny	290 × 270 mm
Vzdálenost vřeteno-základna	92 – 297 mm
T-drážky základny - Velikost / Rozteč	14 / 100 mm
Průměr sloupu	60 mm
Příkon motoru	850 W / 230 V
Rozměry stroje	517 × 325 × 895 mm
Hmotnost	51 kg
Součást dodávky	→ Rychloupínací hlavička 1 – 13 mm

Velký ovládací panel



Výškově nastavitelná vrtací hlava



Stolní vrtačka OPTi drill® B 24 H

Kvalitní dílenská vrtačka v robustním provedení.

- Snížená hluchnost díky hliníkovým řemenicím s broušenými drážkovými unašeči
- Kvalitní klínový řemen Gates poskytuje lepší přenos síly a dlouhou životnost
- Masivní litinový sloup a hlava zaručují tichý chod a stabilitu
- **Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky**
- Masivní základna s T-drážkami, na spodní straně žebrovaná
- Kryt řemenic s bezpečnostním spínačem
- Výškové nastavení stolu, nastavitelný hloubkový doraz
- Zesílená objímka stolu
- **Přepínač pro pravý/levý chod**
- Tichý a výkonný elektromotor
- **Osvětlení pracovního stolu**

Typ	B 24 H
Objednací číslo (400 V)	3020243 400 V
Cena bez DPH	34 490 Kč 1 326,54 €



Vrtací výkon trvalý / max. (ocel)	20 / 24 mm
Vyložení	165 mm
Vrtací hloubka	85 mm
Kužel vřetene	MK2
Otáčky vřetene	350 – 4 000 ot/min, 7 rychlostí
Rozměry stolu	280 × 300 mm
T-drážky	14 mm
Rozměry prac. plochy základny	280 × 260 mm
Max. vzdálenost vřeteno-stůl	515 mm
Max. vzdálenost vřeteno-základna	681 mm
Průměr sloupu	80 mm
Příkon motoru	850 W / 400 V
Rozměry	665 × 435 × 1 000 mm
Hmotnost	84 kg

**+ šeky v hodnotě
3 500 Kč | 133 €**

Součást dodávky

- Kuželový trn MK2 / B16
- Rychloupínací hlavička 1 – 16 mm B16
- T-matice - 2 ks



Sloupová vrtačka OPTi drill® DH 40 BV

S plynulým nastavením otáček pomocí mechanického variátoru.

- **Digitální ukazatel otáček vřetene**
- **Digitální ukazatel hloubky vrtání**
- **Pravý / levý chod**
- **Osvětlení pracovního prostoru**
- Přesně obrobený pracovní stůl s T-drážkami. Možnost jeho otočení o 360° okolo sloupu umožňuje použít základnu stroje jako pracovní plochu pro vysoké obrobky
- Ochranný kryt klínového řemene s mikrospínačem
- Masivní základna stroje
- Tichý a výkonný elektromotor
- Podpěťová ochrana a samostatný nouzový vypínač
- Snadná výměna nástroje pomocí vestavěného vyražče
- Redukční převodovka pro vyšší krouticí moment

Mechanický variátor

- Mimořádně spolehlivý
- Výkonný, současně však tichý
- Klínový řemen s dlouhou životností
- Otáčky se mění za chodu stroje
- Stálá optimální účinnost motoru



Typ	DH 40 BV
Objednací číslo	3020450 400 V
Cena bez DPH	89 990 Kč 3 461,15 €



Vrtací výkon trvalý ocel	Ø 32 mm
Vrtací výkon max. ocel	Ø 40 mm
Vyložení	285 mm
Vrtací hloubka	160 mm
Kužel vřetene	MK 4
Otáčky vřetene	150 – 2 000 ot/min, dva rozsahy otáček
Rozměry stolu	420 × 400 mm
Otočení pracovního stolu	360°
T-drážky	14 mm
Rozměry prac. plochy základny	390 × 420 mm
Max. vzdál. vřeteno-stůl	790 mm
Max. vzdál. vřeteno-základna	1 275 mm
Průměr sloupu	115 mm
Příkon motoru	1 500 / 2 200 W / 400 V
Rozměry	975 × 600 × 2 120 mm
Hmotnost	275 kg

**+ šeky v hodnotě
9 000 Kč | 342 €**

Součást dodávky

- Rychloup. hlavička (1 – 16 mm)
- Kuželový trn MK4/B16
- T-matice



Stolní převodová vrtačka **OPTI^{drill}® DH 26 GTV**

Se závitovacím cyklem a s plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče.

- Těžké, masivní litinové provedení
- Kalené a broušené hlavní vřeteno zajišťuje vysokou přesnost oběhu
- **Plynulá změna otáček** pomocí frekvenčního měniče
- **Digitální ukazatel otáček vřetene**
- Snadná výměna nástroje pomocí **vestavěného vyražče**
- Velký rozsah otáček
- Doraz vrtací hloubky
- Nízkoúdržbová převodovka s tukovým mazáním
- Převodovka s ozubenými koly z polyamidu PA6
- Velmi klidný chod díky broušenému unašeči
- **Závitovací cyklus**
- **Nožní ovládání** závitování (volitelné příslušenství)

Typ	DH 26 GTV	
Objednávací číslo	3034225	400 V
Cena bez DPH	69 990 Kč 2 691,92 €	

Vrtací výkon trvalý ocel	Ø 21 mm
Vrtací výkon max. ocel	Ø 24 mm
Vyložení	235 mm
Vrtací hloubka	127 mm
Kužel vřetene	MK3
Otáčky vřetene	45 – 3 200 ot/min
Počet rychlostí	4
Rozměry pracovního stolu	380 × 380 mm
Otočení pracovního stolu	360°
T-drážky	14 mm
Rozměry prac. plochy základny	350 × 322 mm
Max. vzdál. vřeteno-stůl	450 mm
Max. vzdál. vřeteno-základna	610 mm
Průměr sloupu	92 mm
Příkon motoru	1,5 kW / 400 V
Rozměry v mm	600 × 380 × 1 300
Hmotnost	158 kg
Rozsah dodávky	→ Kuželový trn MK3/B16

+ šeky v hodnotě
7 000 Kč | 266 €



Stolní vrtačko-frézka **OPTI^{mill}® BF 20 Vario**

Stabilní stroj pro velmi přesnou a rychlou práci. Elektronicky plynule regulovatelné otáčky vřetene a digitální odečítání zdvihu pinoly.

- **Digitální zobrazení počtu otáček vřetene**
- Digitální odměřování hloubky s přesností 0,01 mm, přepínání mm/palce
- Stranově přestavitelný sloup rozšiřuje možnosti pojezdu při sklopené hlavě
- Elektronicky **nastavitelné otáčky vřetene 90 – 3 000 ot/min**, pravý/levý chod
- Všechny osy osazené ručním kolečkem s nastavitelným noniusem
- Kužel vřetene MK2 a **osvětlení pracovního prostoru**
- Vymezitelná vůle rybinových vedení ve všech třech osách (pomocí klínových lišt)
- Vůle v pohybových šroubech lze vymezit maticí

Typ	BF 20 Vario
Objednávací číslo	3338120
Cena bez DPH	40 990 Kč 1 576,54 €

Trvalý vrtací výkon	12 mm (s předvrtáním)
Max. vrtací výkon	16 mm (s předvrtáním)
Max. průměr nožové hlavy	63 mm
Max. průměr stopkové frézy	20 mm
Max. vzdál. vřetene a stolu	360 mm
Kužel vřetene / Upnutí	MK2 / M10
Posuv pinoly	50 mm
Vyložení	170 mm
Otáčky vřetene	90 – 1 480 ot/min 150 – 3 000 ot/min
Počet rychlostí	2, plynule regulovatelné
Rozměry stolu	500 × 180 mm
Velikost / Rozteč T-drážek	12 / 63 mm
Naklopení frézovací hlavy	± 90°
Rozsah posuvu osy X / Y / Z	280 / 175 / 275 mm
Příkon motoru	850 W / 230 V
Hlavní rozměry	745 × 565 × 935 mm
Hmotnost	103 kg

+ šeky v hodnotě
4 000 Kč | 152 €

BF 20 Vario

Jemný manuální posuv
Digitální ukazatel hloubky
Pravý/levý chod
Digitální ukazatel otáček
Hlava sklopná ±90°



Součást dodávky

- Kuželový trn MK2/M10/B16
- Seřizovací nářadí

Vyobrazená fréza není součástí dodávky, jedná se o volitelné příslušenství.

Frézka OPTImill® MH 25 SV

Elektronická plynulá regulace otáček, krokové motory a digitální měřič polohy DRO5.

- Protizávaží usnadňuje nastavení osy Z
- **Plynulá regulace otáček**
- **Jednoduchá výměna nástroje díky rychloupínacímu mechanismu**
- Široké vodící dráhy v ose Z
- Drážky pro snadné nalepení magnetických pásek
- **Invertorový motor**
- Posuvová vřetena lze nastavit pomocí matic
- Všechna vedení jsou broušená a škrábaná (mazání pomocí mazacích kapes)
- Přesné zpracování, velmi klidný chod

- Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem ve všech osách
- Frézovací hlavu lze naklápět o $\pm 45^\circ$
- Pravý / levý chod
- Stabilní, přesně broušené a škrábané rybinové vedení s klínovými lištami pro vymezení vůle
- **Plynulá regulace posuvu ve všech osách**
- Rychloposuv v ose X a Y
- **Digitální měřič polohy DRO 5**
- Koncový spínač posuvu
- Vyjímatelný ovládací panel
- Při zastavení vřetene se zastaví i posuv



**GARANČNÍ
PROHLÍDKA
ZDARMA**

Typ	MH 25 SV
Objednávací číslo	3338160
Cena bez DPH	119 990 Kč 4 615,00 €
Trvalý / Maximální vrtací výkon	20 / 25 mm
Max. průměr nožové / stopkové frézy	50 / 25 mm
Vyložení	185 mm
Kužel vřetene	BT 30
Otáčky vřetene	200 – 4 000 ot/min, plynulá regulace
Rozsah naklonění hlavy	45°
Rozměry křížového stolu	620 × 180 mm
Velikost / počet / rozteč T-drážek	12 mm / 3 / 50 mm
Rozsah posuvu - osa X / Y / Z	380 / 130 / 190 mm, strojní
Krouticí moment osa X / Y / Z	2,2 / 2,2 / 4,2 Nm
Příkon motoru vřetene	1 500 W / 230 V
Krouticí moment motoru vřetene	10 Nm
Celkový příkon	2 000 W / 230 V
Rozměry (h × š × v)	914 × 844 × 1 119 mm
Hmotnost	200 kg

+ šeky v hodnotě
12 000 Kč | 456 €

Univerzální vrtačko-frézka OPTImill® MB 4 P

S digitálním odměřováním polohy a litinovým podstavcem.

- Broušená převodová kola běžící v olejové lázni zajišťují velmi klidný chod
- Velký rozsah otáček Dvoustupňový kvalitní elektromotor
- **Ruční posuv pinoly s ručním jemným přísuvem**
- Automatický posuv pinoly
- Automatický posuv v ose X, pohyb v ose Z pomocí motoru
- Frézovací hlavu lze naklopit o $\pm 60^\circ$
- **Vrtání / závitovací cyklus**

- Stabilní sloup s masivním rybinovým vedením
- Masivní litinový **podstavec s kanálem na třísky**
- Standardně dodávané s **chladicí soustavou**
- Výškově stavitelný ochranný kryt s mikropínačem



**GARANČNÍ
PROHLÍDKA
ZDARMA**

Typ	MB 4 P
Objednávací číslo	3338460
Cena bez DPH	139 990 Kč 5 384,23 €
Trvalý vrtací výkon	28 mm
Max. vrtací výkon	32 mm
Max. průměr nožové hlavy	63 mm
Max. průměr stopkové frézy	28 mm
Kužel vřetene	MK4
Posuv pinoly	120 mm
Vyložení	275 mm
Otáčky vřetene	95 – 3 200 ot/min
Počet rychlostí	12 (6 převodů × 2 rychlosti)
Rozměry stolu	800 × 240 mm
T-drážky – velikost rozteč počet	14 mm 80 mm 3
Naklonění frézovací hlavy	$\pm 60^\circ$
Rozsah posuvu - osa X / Y / Z	450 / 200 / 350 mm
Příkon motoru	1 100 W / 1 500 W / 400 V
Hlavní rozměry	1 000 × 1 300 × 2 220 mm
Hmotnost	515 kg

+ šeky v hodnotě
14 000 Kč | 532 €

Součást dodávky

- Seřizovací nářadí
- Redukce MK4/MK3
- Podstavec

OPTi turn® TU 1503 V

Kompaktní soustruh, ideální pro modeláře.

- Elektronické plynulé nastavení otáček s dynamickým řízením
- Přepínání chodu vpravo/vlevo na ovládacím panelu
- Stejnoseměrný elektromotor s trvalým sledováním otáček
- **Zaručená házivost vřetene <0,015 mm**
- Uložení vřetene v přesných kuželíkových ložiscích
- Prizmatické lože ze šedé litiny, kalené a jemně broušené
- S tažným šroubem pro řezání závitů nebo automatické podélné soustružení
- Ochranný kryt sklídkla s mikropřínačem
- Sada výměnných kol pro řezání závitů


Typ	TU 1503 V
Objednávací číslo	3420260
Cena bez DPH	21 990 Kč 845,77 €

Točný průměr nad ložem	140 mm
Vzdálenost mezi hroty	250 mm
Výška hrotu	70 mm
Šířka lože	70 mm
Průchod vřetene	11 mm
Kužel vřetene / pinoly koníku	MK1 / MK1 zkrácený
Otáčky vřetene	120 – 3 000 ot/min
Stoupání závitů metrické	0,5 – 1,5 mm/záv. (8 voleb)
Rychlost posuvu	0,05 0,1 mm/ot.
Max. posuv suportu	nožový 40 mm, příčný 55 mm
Příkon motoru	450 W / 230 V
Hlavní rozměry	560 × 320 × 290 mm
Hmotnost	22 kg

**+ šeky v hodnotě
2 500 Kč | 95 €**

Plynulá regulace otáček

**Trícelistové sklídklo
Ø 100 mm**

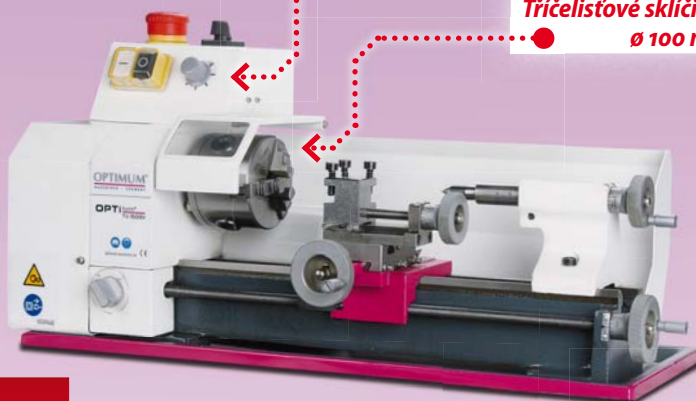

Součást dodávky

- 3-čelistové sklídklo Ø 80 mm
- Pevný hrot MK1
- Ochranný kryt sklídkla
- Nožový držák pro dva nože
- Sada výměnných kol
- Zkušební protokol

Stolní soustruh OPTi turn® TU 2304 V

Cenově výhodný, přesný a plně vybavený soustruh. S plynulou elektronickou regulací otáček vřetene, ideální pro modeláře a pro domácí dílnu.

- Přesné zpracování, kvalitní sklídklo
- Přepínač chodu vpravo-vlevo
- **Provedení »V« s plynulou regulací a digitálním ukazatelem otáček**
- **Házivost čela vřetene <0,009 mm**
- Kalené vřeteno osazené kuželíkovými ložisky
- Vodící šroub pro řezání závitů nebo pro automatický podélný posuv
- **Masivní lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené**
- **Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)**

Typ	TU 2304 V
Objednávací číslo	3420325
Cena bez DPH	44 990 Kč 1 730,38 €

Točný průměr nad ložem	230 mm
Vzdálenost mezi hroty	450 mm
Výška hrotu	115 mm
Šířka lože	135 mm
Kužel vřetene / pinoly koníku	MK3 / MK2
Průchod vřetene	21 mm
Otáčky vřetene	125 – 2 000 ot/min (6 rychlostí)
Otáčky vřetene – model V	150 – 2 200 ot/min (2 rozsahy)
Stoupání závitů – metrické	0,4 – 3,5 mm/záv. (14 možností)
Stoupání závitů – v palcích	10 – 44 záv./1" (11 možností)
Posuv podélný	0,1 0,2 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	75 mm
Max. posuv příčného suportu	120 mm
Příkon motoru	750 W / 230 V
Hlavní rozměry	965 × 585 × 510 mm
Hmotnost	104 kg

**+ šeky v hodnotě
5 000 Kč | 190 €**

Volitelné příslušenství:

- **Univerzální podstavec soustruhu** s uzamykatelnými dvířky a policemi. Rozměry (v × h × š): 760 × 420 × 950/1 100/1 250 mm (lze smontovat ve třech polohách).

Objednávací číslo: 3440409

Cena bez DPH: 10 490 Kč | 403,47 €

Součást dodávky


- 3-čel. sklídklo 100 mm
- Pevný hrot MK2 a MK3
- Ochranný kryt sklídkla
- Čtyřstranný držák nože
- Sada výměnných kol pro řezání závitů
- Kufřík s nářadím
- Zkušební protokol



Soustruh OPTi turn® TU 3008

S vodícím a tažným šroubem, podélným i příčným posuvem.

- Silně žebrované prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené
- Kalené a broušené vodící dráhy lože
- **Zaručená házivost čela vřetene < 0,009 mm**, zaručená házivost sklíčidla < 0,04 mm
- Přepínání pravý / levý chod na ovládacím panelu
- Vodící šroub pro řezání závitů nebo automatické podélné soustružení
- Vodící šroub je uložený ve dvou spěkaných ložiscích
- **Strojní podélný/příčný posuv**
- Kryt vodícího a tažného šroubu
- Ruční kola s nastavitelnými noniusem 0,04 / 0,01 mm
- Sada výměnných kol pro řezání závitů
- Axiální ložisko
- Nouzový vypínač a podpěťová ochrana

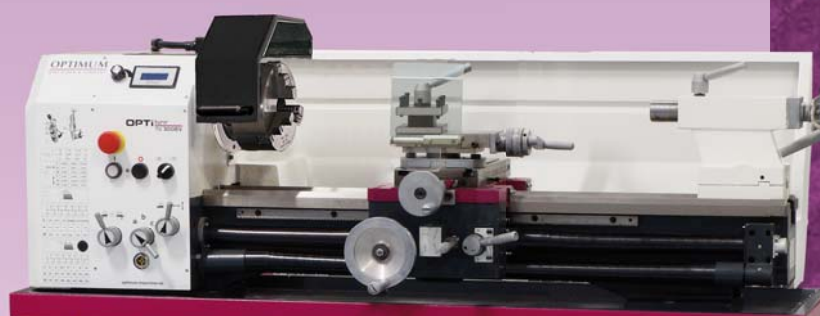

Typ	TU 3008
Objednací číslo	3427200 400 V
Cena bez DPH	79 990 Kč 3 076,54 €

Točný Ø nad ložem / příčným suportem	300 / 180 mm
Vzdálenost mezi hroty	800 mm
Výška hrotu	150 mm
Průchod vřetene / Kužel vřetene	36 mm / MK5
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 4
Kužel / Posuv pinoly koníku	MK3 / 70 mm
Otáčky vřetene	150 – 2 000 ot/min, 6 rychlostí
Stoupání závitů metrické	0,2 – 3,5 mm/záv.
Stoupání závitů v palcích	8 – 56 záv./1"
Posuv podélný	0,085 – 0,832 mm/ot.
Posuv příčný	0,01 – 0,1 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	65 mm
Max. posuv příčného suportu	150 mm
Příkon motoru	1 100 W / 400 V
Rozměry stroje	1 500 × 720 × 690 mm
Hmotnost	260 kg

+ šeky v hodnotě
8 000 Kč | 304 €

Volitelné příslušenství:

- Univerzální podstavec soustruhu s uzamykatelnými dvířky a policemi.
- Objednací číslo: 3440409
- Cena bez DPH: 10 490 Kč | 403,47 €**

Součást dodávky

- Tříčelistové sklíčidlo Ø 160 mm s centrickým upínáním
- Pevný středící hrot MK5 a MK3
- Čtyřstranný nožový držák
- Sada výměnných kol
- Seřizovací nářadí

Soustruh OPTi turn® TH 3610

Plně vybavený soustruh s vodícím a tažným šroubem.

- Kalené a broušené vodící dráhy lože
- **Zaručená házivost čela vřetene < 0,015 mm**
- Kalená a broušená ozubená kola a hřídele jsou uloženy v přesných ložiscích a běží v olejové lázni
- Pravý / levý chod lze přepínat na podélném suportu
- Ochranný kryt vodícího šroubu
- Podstavec stroje se skříňkami na nářadí
- Vyjímatelná vana na třísky s vedením
- **Nožní brzda pro nouzové zastavení**
- Bezpečnostní ruční kola v ose X a Z
- Koník lze přestavit o ± 10 mm pro soustružení kuželů
- **Všechny chrániče a relé značky Siemens nebo Schneider**
- Skříňky na nářadí na obou stranách podstavce
- Ruční kola s nastavitelnou stupnicí 0,04 / 0,02 mm
- Pinola koníku a ruční kolo s nastavitelnou stupnicí 0,025 mm
- LED pracovní lampa

Součást dodávky:

- 3-čelistové sklíčidlo Ø 200 mm
- Pevná luneta, průchod Ø 100 mm
- Pohyblivá luneta, průchod Ø 95 mm
- LED osvětlení stroje
- Redukční pouzdro MK 6 / MK 3
- 2 pevné hroty MK 3
- Čtyřstranný nožový držák
- Sada výměnných kol
- Seřizovací nářadí

Typ	TH 3610
Objednací číslo	3402050 400 V
Cena bez DPH	159 990 Kč 6 153,46 €

Výška hrotů	180 mm
Vzdálenost mezi hroty	980 mm
Točný průměr nad ložem	356 mm
Hnací motor	1,5 kW / 400 V
Kužel / Upnutí vřetene	MK6 / Camlock DIN ISO 702-1 č. 5
Průchod vřetene	Ø 52 mm
Výška upnutí nožového držáku	16 mm
Šířka lože	187 mm
Otáčky vřetene / Počet rychlostí	70 – 2 000 ot/min / 8
Kužel pinoly koníku	MK3
Průměr / zdvih pinoly koníku	Ø 42 mm / 120 mm
Rozsah posuvu nožového suportu	100 mm
Rozsah posuvu příčného suportu	170 mm
Rychlost podélného posuvu	0,052 – 1,392 mm/ot (32 rychlostí)
Rychlost příčného posuvu	0,014 – 0,38 mm/ot (32 rychlostí)
Stoupání závitů - metrické	0,4 – 7 mm/ot (26 možností)
Stoupání závitů - v palcích	56 – 4 záv./palec (34 možností)
Rozměry (d × š × v)	1 930 × 725 × 1 620 mm
Hmotnost	610 kg

+ šeky v hodnotě
15 000 Kč | 570 €



**GARANČNÍ
PROHLÍDKA
ZDARMA**

Sklíčidlo „Made in Czech Republic“

TOS
SVITAVY



Masivní soustruh OPTi turn® TH 4610


Plně vybavený soustruh s digitálním odměřováním polohy. Mimořádně klidný chod bez vibrací zajišťuje podstavec a lože, které jsou odlity z jednoho kusu. Volitelně s plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče.

- Upínání vřetene Camlock DIN ISO 702-2 č. 6
- Kalené a broušené vřeteno uložené kuželíkových ložiscích, které běží v olejové lázni
- Zaručená házivost čela vřetene < 0,015 mm
- Uzavřená posuvová skříň s rychlým řazením, ozubená kola jsou kalená a broušená, uložená v olejové lázni
- Podstavec a lože stroje jsou odlity z jednoho kusu litiny
- Vyjímatelný můstek lože
- Kalené a broušené vodící plochy lože
- Centrální mazání vodících ploch

- Dorazová tyč se čtyřmi vačkami pro vypínání podélného posuvu
- Koník přestavitelný pro soustružení kuželů 0 ± 15 mm
- Chod vpravo-vlevo přepínatelný ovládací pákou
- Podpětový spínač, nouzový vypínač a jištění motoru

- Mechanická nožní brzda vřetene
- Provedení podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)
- Digitální odměřování všech tří os pomocí skleněných pravítek

+ šeky v hodnotě
30 000 Kč | 1 140 €

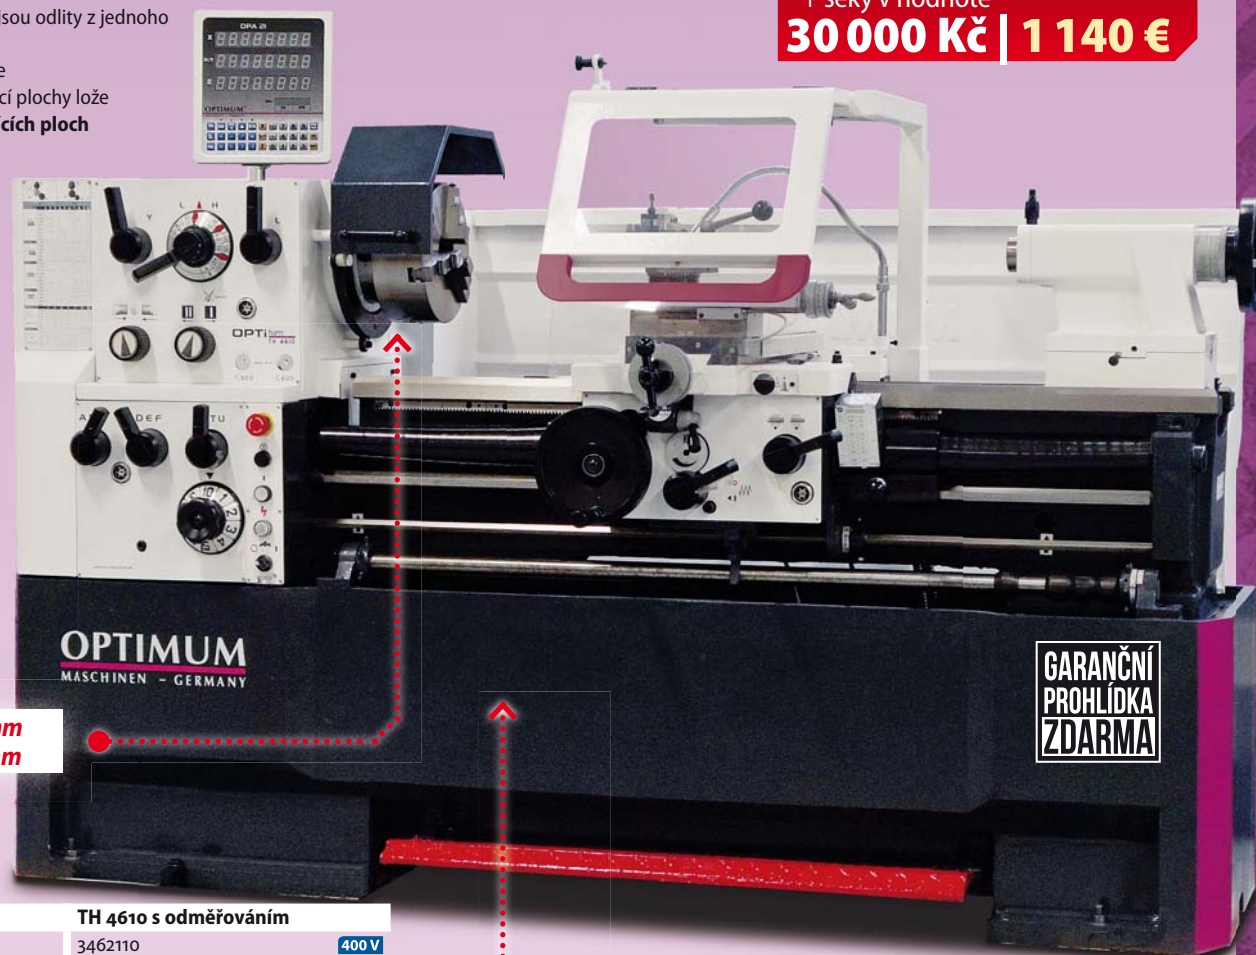

Točný průměr 465 mm
Točná délka 1 000 mm

Typ	TH 4610 s odměřováním
Objednávací číslo	3462110 400 V
Cena bez DPH	354 990 Kč 13 653,46 €

Vzdálenost mezi hroty	1 000 mm
Točný průměr nad ložem	465 mm
Točný průměr nad suportem	270 mm
Točný průměr bez můstku	690 mm
Výška hrotu	230 mm
Délka můstku	240 mm
Šířka lože	300 mm
Průchod vřetene	58 mm
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 6
Kužel vřetene	MK6
Kužel pinoly koníku	MK4
Posuv pinoly koníku	130 mm
Otáčky vřetene	25 – 2 000 ot/min
Otáčky vřetene (Vario)	10 – 2 500 ot/min
Posuv podélný	0,031 – 1,7 mm/ot. (42)
Posuv příčný	0,014 – 0,784 mm/ot. (42)
Stoupání závitů – metrické	0,1 – 14 mm/záv. (41)
Stoupání závitů – v palcích	112 – 2 záv./1" (41)
Modulový závit	0,1 – 7 MP (34)
Trapézový závit	4 – 112 DP (50)
Max. posuv nož. suportu	125 mm
Max. posuv příčného suportu	285 mm
Příkon motoru	5 500 W / 400 V
Hlavní rozměry	2 200 × 1 245 × 1 568
Hmotnost	1 650 kg

**Masivní provedení,
hmotnost 1 800 kg**

**Podstavec a lože odlity
z jednoho kusu**

Součást dodávky

- 3-čelistové sklíčidlo Ø 250 mm
- Pevná luneta s průchodem Ø 160 mm
- Pohyblivá luneta s průchodem Ø 100 mm
- Rychloupínací nožový držák SWH 5-B (volitelně čtyřpolohová nožová hlava)
- Držák pro čtyřhranné nože D 25×120 mm
- Podstavec stroje
- Chladicí zařízení
- Dva pevné hroty MK4
- Redukční pouzdro MK6/MK4
- Stěna ostříku (namontovaná)
- Nožní brzda vřetene
- Halogenová lampa 50 W/24 V
- Kufřík s nářadím
- Olejová náplň
- Digitální odměřování
- Ukazatel polohy DPA 21

Sklíčidlo „Made in Czech Republic“



**TOS®
SVITAVY**



Volitelné příslušenství

Frekvenční měnič 5,5 kW vč. montáže

Objednávací číslo 9010003

Cena bez DPH 64 990 Kč | 2 499,61 €

- Frekvenční měnič s mimořádně silným a v širokém rozsahu otáček konstantním průběhem točivého momentu
- Plynule nastavitelné otáčky v rozsahu 10 – 2 500 ot/min

Malá, lehce přenosná pásová pila OPTi saw® S 100 G

Ideální pro staveniště, montáž, servisní vozy a dílnu.

- Ergonomicky tvarované držadlo a nízká hmotnost umožňují bezproblémový transport pily
- Ideální pro použití v montážních vozech, na staveništi apod.
- Gravitační sklápění ramene s nastavitelným přítlačným tlakem
- Automatický koncový spínač
- Tříbodové vedení pásu uložené v kuličkových ložiscích
- Rameno pily otočné v rozsahu 0° – 45°
- Rychloupínací svěrák a nastavitelný délkový doraz




Typ	S 100 G
Objednací číslo	3300100
Cena bez DPH	16 990 Kč 653,46 €



Řezný rozsah 0°	●	100 mm
Řezný rozsah 0°	■	100 x 150 mm
Řezný rozsah +45°	●	65 mm
Řezný rozsah +45°	■	100 x 60 mm
Rozměr pásu		1 470 x 13 x 0,65 mm
Rychlost pásu		45 m/min
Příkon motoru		370 W / 230 V
Hlavní rozměry		850 x 300 x 680 mm
Hmotnost		23 kg
Součást dodávky		→ Automatický koncový vypínač → Pilový pás bi-metal 10 – 14 z/"

+ šeky v hodnotě
2 000 Kč | 76 €



Pilové pásy pro S 100 G	Obj. číslo	Cena bez DPH
M 42 Bi-metal 1 470 x 13 mm (6/10")	PP1470130610M42	319 Kč 12,27 €
M 42 Bi-metal 1 470 x 13 mm (10/14")	PP1470131014M42	319 Kč 12,27 €

Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH
Skládací podstavec	3630000	1 699 Kč 65,37 €



Dvourychlostní profesionální pásová pila OPTi saw® S 275 N

K řezání kovu s úhlováním pomocí otočného ramene.

- Těžké litinové provedení
- Standardně dodávané s chladicím čerpadlem
- Otočné rameno pily významně usnadňuje provádění úhlových řezů
- Kvalitní pilový pás je součástí dodávky
- Pětibodové vedení pásu uložené v kuličkových ložiscích
- Masivní svěrák s rychloupínací pákou
- Kartáč na třísky
- Plynule nastavitelná rychlost sklápění pomocí hydraulického válce
- Velká přesnost řezu, tichý a klidný chod
- Automatické vypnutí po dokončení řezu
- Natočení ramene 0° – 60°
- Přesné mechanické napínání pásu pomocí manometru




+ šeky v hodnotě
5 000 Kč | 190 €

Typ	S 275 N
Objednací číslo	3300260 400 V
Cena bez DPH	51 990 Kč 1 999,62 €



Řezný rozsah 0°	●	225 mm
Řezný rozsah 0°	■	235 x 150 mm
Řezný rozsah +45°	●	155 mm
Řezný rozsah +45°	■	210 x 155 mm
Řezný rozsah +60°	●	90 mm
Řezný rozsah +60°	■	120 x 90 mm
Počet rychlostí		2
Rychlost pásu		45 / 90 m/min
Rozměry pásu		2 480 x 27 x 0,9 mm
Příkon motoru		1 100 W / 400 V
Motor chlazení		40 W
Hlavní rozměry stroje		1 380 x 580 x 930 mm
Hmotnost		185 kg
Součást dodávky		Pilový pás Bi-metal 6/10 z/"



Pilové pásy Bi-metal pro S 275 N	Obj. číslo	Cena bez DPH
2 480 x 27 mm (3/4"), M42	PP2480270304M42	569 Kč 21,88 €
2 480 x 27 mm (4/6"), M42	PP2480270406M42	569 Kč 21,88 €
2 480 x 27 mm (5/8"), M42	PP2480270508M42	569 Kč 21,88 €
2 480 x 27 mm (6/10"), M42	PP2480270610M42	569 Kč 21,88 €
2 480 x 27 mm (8/12"), M42	PP2480270812M42	569 Kč 21,88 €
2 480 x 27 mm (10/14"), M42	PP2480271014M42	569 Kč 21,88 €
2 480 x 27 mm (2/3"), M51*	PP2480270203M51	699 Kč 26,88 €
2 480 x 27 mm (3/4"), M51*	PP2480270304M51	699 Kč 26,88 €
2 480 x 27 mm (4/6"), M51*	PP2480270406M51	699 Kč 26,88 €
* vhodné na nerez		
Chladicí kapalina koncentrát, 5 l	1011	849 Kč 32,65 €

Dvoukotoučová bruska OPTi grind® GU 20 (400 V)

Kvalitní výrobek pro řemesla a průmysl.

- Dva univerzální korundové kotouče K36P / K80N
- Vyvážený rotor s kvalitními kuličkovými ložisky zajišťuje dlouhou trvanlivost a tichý chod
- Stabilní, přestavitelná opěrka obrobku, ochranné štítky z nerozbitného materiálu

+ šeky v hodnotě
500 Kč | 19 €



Průměr kotouče 200 mm

Typ	GU 20
Objednací číslo	3101520 400 V
Cena bez DPH	5 190 Kč 199,62 €

Rozměr kotouče	Ø 200 × 30 mm
Upnutí kotouče	Ø 32 mm
Otáčky motoru	2 850 ot/min
Obvodová rychlost kotouče	30 m/s
Příkon motoru	600 W / 400 V
Hlavní rozměry	495 × 261 × 331 mm
Hmotnost	18,5 kg

Nástrojová bruska OPTi grind® GH 20 T

Široce použitelná bruska pro různé nástrojové geometrie.

- Vhodná pro broušení spirálových vrtáků, elektrod, soustružnických nožů, středících hrotů, atd.
- Robustní tělo stroje a přesné vřetenno
- Indexovatelná hlava s 24 pozicemi
- Včetně 5 ks kleštin 5C
- Nastavitelné orovnění brusného kotouče

Typ	GH 20 T
Objednací číslo	3100125 400 V
Cena bez DPH	24 990 Kč 961,15 €

Průměr nástroje	1 – 12 mm
Rozsah posuvu držáku nástroje	140 mm
Jemné nastavení držáku nástroje	18 mm
Jemné nastavení podélné osy	6 mm
Vertikální/zadní úhel	0° – 40°
Horizontální úhel / broušení kuželů	0° – 180°
Záporný úhel	0° – 52°
Nastavení koncové polohy otočného úhlu	22° × 15° nebo 180°
Otáčky brusného kotouče	5 000 ot/min
Příkon motoru	370 W / 400 V
Otáčky motoru	2 750 ot/min
Rozměry	350 × 450 × 350 mm
Hmotnost	45 kg

+ šeky v hodnotě
2 500 Kč | 95 €



Korundový brusný kotouč



Diamantový brusný kotouč

Náhradní brusné kotouče	Obj. číslo	Cena bez DPH
Korundový brusný kotouč	3100128	599 Kč 23,04 €
Diamantový brusný kotouč	3100129	1 299 Kč 49,96 €

Ruční zakružovačka plechu RBM 1000-20 Eco

Tříválcové zakružovačka s možností asymetrického uspořádání válců určená pro řemeslné dílny

- K vytváření rotačně tvarovaných dílců
- Masivní provedení a tuhá konstrukce
- Asymetricky nastavitelné válce
- Pohon pomocí ruční kliky
- Výklopný horní válec
- Spodní a zadní válec s drážkami pro zakružování kulatiny $\varnothing$ 3, 5 a 8 mm
- Lehce přestavitelný horní a spodní válec

+ šeky v hodnotě
3 000 Kč | 114 €



Typ	RBM 1000-20 Eco
Objednací číslo	3781301
Cena bez DPH	31 990 Kč 1 230,38 €
Délka válců	1 000 mm
Tloušťka plechu max.*	2,0 mm
Průměr válců	60 mm
Min. průměr zakružení*	100 mm
Rozměry	1 542 × 550 × 1 040 mm
Hmotnost	200 kg

* Údaje se vztahují na materiál s pevností v tahu 400 N/mm²

Ruční tabulové nůžky na plech TBS 1501-15

- Pro stříhání oceli, hliníku a mědi.
- Kvalitní nože z oceli s tvrdostí HRC 55-60
- Dvě ovládací páky
- Opěrná plocha s pravítkem
- Zadní doraz o – 450 mm

+ šeky v hodnotě
7 000 Kč | 266 €



Typ	TBS 1501-15
Objednací číslo	3746015
Cena bez DPH	64 990 Kč 2 499,62 €
Pracovní šířka max.	1 500 mm
Tloušťka plechu max.	1,5 mm (400 N/mm ²) 0,75 mm (700 N/mm ²)
Výška stolu	684 mm
Rozměry	1 950 × 1 100 × 1 050 mm
Hmotnost	445 kg

Náhradní nože	Obj. číslo	Cena bez DPH
Sada nožů pro TBS 1501-15	3746910	6 990 Kč 268,85 €
Sada nožů na nerez pro TBS 1501-15	3746915	23 990 Kč 922,70 €



Elektrická ohýbačka trubek RB 54 s digitálním ovládáním

Ohýbání trubek bez trnu.

- NC řízení pro nastavení úhlu ohybu
- Robustní a kompaktní konstrukce
- Lze uložit až 50 programů do paměti
- Rychlá výměna nástrojů
- Plně motorový pohon
- Po ohybu se automaticky vrátí výchozí polohy.

+ šeky v hodnotě
9 000 Kč | 342 €



Typ	RB 54
Objednací číslo	4300054 400 V
Cena bez DPH	89 990 Kč 3 461,15 €

Max. průměr trubky (420 N/mm ²)	Ø 54 × 4 mm
Max. průměr trubky (350 N/mm ²)	Ø 54 × 4 mm
Max. průměr trubky (650 N/mm ²)	Ø 42 × 3 mm
Max. rádius ohybu	125 mm
Max. úhel ohybu	180°
Rychlost ohybu	2 ot/min
Krouticí moment	2 341 Nm
Výkon motoru	1 100 W / 400 V
Rozměry (d × š × v)	600 × 220 × 470 mm
Hmotnost	107 kg

Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH
Podstavec pro RB 54	4310000	7 990 Kč 307,31 €

Ohýbací soupravy (segment + 2 kladky) a průvlatky naleznete na www.bow.cz a www.bow.sk.



Ruční ohýbačka plechu FSBM 1270-20 E

S nožním ovládáním horní lišty.

Univerzálně použitelná pro řemeslné dílny a průmysl.

- Robustní konstrukce s vysokou vlastní hmotností
- Kvalitní zpracování a jednoduché provedení
- Upnutí materiálu pomocí nožního pedálu nechává obě ruce volné pro ohýbání a manipulaci s materiálem
- **Horní lišta je dělená na segmenty**
- Široké rozevření mezi lištami až 25 mm
- Samomazné kluzné ložiska

+ šeky v hodnotě
5 000 Kč | 190 €



Horní segmentová lišta

Nožní pedál

Typ	FSBM 1270-20 E
Objednací číslo	3772127
Cena bez DPH	49 990 Kč 1 922,69 €

Pracovní šířka max.	1 270 mm
Tloušťka plechu max.*	2,0 mm
Úhel ohybu max.	135°
Hmotnost	315 kg
Rozměry	1 600 × 950 × 1 175 mm

* Údaje se vztahují na materiál s pevností v tahu 400 N/mm²

Pásová pila na dřevo

Holzcraft® HBS 433

Přesná pila na dřevo pro řemeslníky.

- Stabilní konstrukce z ocelového plechu odolná vůči zkroucení zaručuje klidný a přesný chod
- Masivní stůl pily ze šedé litiny, přesně broušený a leštěný
- **Laserový ukazatel k vyznačení linie řezu**
- Dvourychlostí provedení
- Přesné 3-kladkové vedení pilového pásu nahoře i dole
- Hliníkový příložník

+ šeky v hodnotě
4 000 Kč | 152 €



Typ	HBS 433	400 V
Objednací číslo	5154303	
Cena bez DPH	43 990 Kč 1 691,92 €	

Rozměry prac. stolu	610 × 431 mm
Řezná rychlost	900 / 450 m/min
Max. řezná výška	270 mm
Max. řezná šířka	
– s pravítkem	370 mm
– bez pravítka	410 mm
Úhel naklonění stolu*	-10° – +45°
Délka pilového pásu	3 345 mm
Výkon motoru	1 500 W / 400 V
Rozměry (d × š × v)	768 × 512 × 2 048 mm
Hmotnost	130 kg

* Z bezpečnostních důvodů je třeba od 20° použít podpěru

● **Litínový stůl 610 × 430 mm**

Formátovací pila Holzstar® TKS 250 SC

Pro menší výrobní dílny a náročné řemeslníky.

- Precizní valivé vedení posuvného suportu s nastavitelným dorazem pro řezání pod úhlem v rozsahu od -45° do +45°
- Masivní a přesně obrobený litinový stůl minimalizuje provozní chvění
- Nastavitelná výška prořezu pro efektivní pracovní podmínky v závislosti na síle materiálu
- Praktické naklápění pilového kotouče až do 45° s možností odečítání na stupnici
- Síťový vstup s motorovou brzdou a vypínačem se STOP krytkou
- Odsávací nátrubek Ø 100 mm na krytu kotouče
- Výkonný hnací agregát 2 500 W / 400 V
- Pohon hřídele pomocí řemenice

+ šeky v hodnotě
4 500 Kč | 171 €



→ Naklon pilového kotouče do 45°

Typ	TKS 250 SC	400 V
Objednací číslo	5900255	
Cena bez DPH	45 990 Kč 1 768,85 €	

Max. průměr pilového kotouče	254 mm
Max. prořez 90°/45°	80 / 42 mm
Náklon pilového kotouče	0 – 45°
Rozměry / výška stolu	800 × 348 mm / 895 mm
Otáčky	4 000 ot/min
Výkon motoru	2 500 W / 400 V
Průměr odsávacího nátrubku	100 mm
Průměr hřídele	30 mm
Rozměry (d × š × v)	950 × 760 × 1 030 mm
Hmotnost	190 kg
Rozsah dodávky	
Pilový kotouč Ø 250 mm / 36 zubů, ochranný kryt pilového kotouče s hadicí pro odsávání, posuvný suport, rovnoběžný doraz	

Volitelné příslušenství


	Obj. číslo	Cena bez DPH
Pil. kotouč Ø 250 mm, 3,2 mm (18 z.)	5262518	1 399 Kč 53,81 €
Pil. kotouč Ø 250 mm, 3,2 mm (24 z.)	5262524	1 099 Kč 42,27 €
Pil. kotouč Ø 250 mm, 3,2 mm (40 z.)	5262542	1 349 Kč 51,88 €
Pil. kotouč Ø 250 mm, 3,0 mm (80 z.)	5262581	1 899 Kč 73,04 €
Úhlový doraz pro TKS 250 SC	5910259	679 Kč 26,12 €

Spodní frézka TF 170 E

Frézka s hliníkovým posuvným suportem a naklopitelným vřetenem.

- Posuvný suport s lehkým chodem pro přesné vedení obrobku
- Doraz s jemně nastavitelnými hliníkovými zarážkami
- Rychlá a snadná změna otáček pomocí řemenů
- Velký pracovní stůl z šedé litiny
- Frézovací agregát z litiny lze naklopit v rozsahu +5 až -45°
- Přitlačný držák pro přesné vedení obrobku

+ šeky v hodnotě
2 500 Kč | 95 €



→ Frézovací vřeteno s pracovní délkou 80 mm a průměrem 30 mm



→ Plynule nastavitelný úhlový doraz

Typ	TF 170 E
Objednací číslo	5901918 400 V
Cena bez DPH	21 990 Kč 845,77 €

Rozměry posuvného suportu	218 × 1 000 mm
Rozměry stolu	600 × 400 mm
Výška stolu	850 mm
Použitelná délka vřetene	80 mm
Zdvih vřetene	105 mm
Max. Ø nástroje	160 mm
Ø vřetene	30 mm
Otáčky vřetene	1 400 / 4 000 / 6 000 / 9 000 ot/min
Výkon motoru	1,5 kW / 400 V
Průměr nátrubku odsávání	100 mm
Pracovní výška	870 mm
Rozměry (d × š × v) v mm	1 000 × 950 × 1 170
Hmotnost	96 kg

Hoblovka s protahem Holzstar® ADH 305

Pro domácí a malé dílny.

- Hliníkový doraz hoblovky, naklápěcí o - 45°
- Masivní hoblovací stůl z žebrovaného odlitku z AL slitiny
- Automatický posuv
- Nožová hřídel se dvěma HSS hoblovacími noži
- Koncovka pro připojení odsávání

+ šeky v hodnotě
1 500 Kč | 57 €



Typ	ADH 305
Objednací číslo	5905305
Cena bez DPH	14 990 Kč 576,54 €

Rozměry stolu hoblovky	1 075 × 310 mm
Rozměry stolu protahu	500 × 305 mm
Max. pracovní šířka	305 mm
Max. úběr třísky	2 mm
Ø hoblovacího válce	50 mm
Počet hoblovacích nožů	2
Min. / Max. průchod protahu	6 / 160 mm
Ø odsávacího nátrubku	100 mm
Otáčky válce	9 500 ot/min
Výkon motoru	1 800 W / 230 V
Rozměry v mm (d × š × v)	1 135 × 600 × 570
Hmotnost	42 kg

Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH
Hoblovací nože pro ADH 305 (2 ks)	5915300	799 Kč 30,73 €
Seřizovací měrka na hoblovací nože	05905200KG	550 Kč 21,15 €



Mobilboy 241/24 E – snadno použitelný kompresor pro domácí dílnu a montáž.

- Tepelná ochrana chrání motor před přehřátím a přetížením
- Dva manometry ukazují tlak v nádobě a pracovní tlak
- Plně automatické zapínání a vypínání
- Tlaková nádoba je chráněna práškovou barvou
- Zadní plastová kola, přísavka vpředu
- 1,8 m dlouhý připojovací kabel

+ šeky v hodnotě
500 Kč | 19 €



8 bar

- Regulátor tlaku, jednoruční rychlospojka a automatický tlakový spínač

● **Tlaková nádoba 24 l**

Typ	Mobilboy 241/24 E
Objednací číslo	2002241
Cena bez DPH	4 890 Kč 188,08 €
Sací výkon	200 l/min
Plnicí výkon cca (6 bar)	102 l/min
Maximální tlak	8 bar
Objem tlakové nádoby	24 l
Válce/stupně	1/1
Otáčky	2 850 ot/min
Výkon motoru	1,5 kW / 230 V
Hmotnost	22,5 kg
Rozměry (d × š × v)	570 × 255 × 590 mm
Hl. ak. výkonu LwA **	93 dB(A)

Díleenské lisy

Hydraulický lis Unicraft® WPP 30 E

Lis s dobrým poměrem cena/výkon pro mnohostrané použití v dílnách, garážích, při výuce atd.

- Ideální pro univerzální použití v dílnách, garážích, při výuce, atd.
- Promyšlená konstrukce umožňuje dosažení optimálního poměru cena/výkon
- Větší pracovní prostor díky válci s vestavěnou vratnou pružinou
- Bezpečná práce: píst lze zastavit v jakékoliv poloze
- Lis je možné ovládat ručně nebo pomocí připojeného stlačeného vzduchu

+ šeky v hodnotě
2 500 Kč | 95 €




V případě provozu lisu na stlačený vzduch je třeba kompresor s plnicím výkonem min. 200 l/min.



Možnost stranového
● **přestavení pístu**

Ruční nebo nožní
● **ovládání**



Typ	WPP 30 E
Obj. číslo	6300030
Cena (bez DPH)	23 990 Kč 922,69 €
Průměr pístu	70 mm
Lisovací tlak	30 t
Rozměry základny (AxB)	795 × 700 mm
Výška (C)	1 800 mm
Vnitřní šířka (D)	535 mm
Pracovní rozsah (E-H)	150 – 1 030 mm
Zdvih pístu	150 mm
Příčný posuv pístu (G)	200 mm
Pracovní tlak stl. vzduchu	7,5 – 8,5 bar
Hmotnost	171 kg

Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH
Sada lisovacích přípravků pro WPP 30 E	6300001	1 799 Kč 69,19 €
Ochranná mříž pro WPP 30 E	6300003	1 799 Kč 69,19 €

Mobilboy 421/50 AC – přímo spojený mobilní kompresor se standardním vybavením

- Vhodný pro řemeslníky a náročné uživatele
- Agregát s výkonným mazáním oleje při současném optimálním utěsnění
- Regulátor tlaku pro plynulé nastavení požadovaného pracovního tlaku
- Odběr stlačeného vzduchu přes rychlospojku
- Plně automatické zapínání a vypínání pomocí tlakového spínače
- Dva manometry ukazují tlak v nádobě a pracovní tlak
- Elektromotor s tepelnou ochranou
- Tlaková nádoba je chráněna práškovou barvou
- Zadní plastová kola

+ šeky v hodnotě
1 000 Kč | 38 €

Typ	Mobilboy 421/50 AC
Objednávací číslo	2004404
Cena bez DPH	8 990 Kč 345,77 €
Sací výkon	412 l/min
Plnicí výkon cca (6 bar)	247 l/min
Maximální tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	50 l
Válce/stupně	2/1
Otáčky	2 850 ot/min
Příkon motoru	2,2 kW / 230 V
Hmotnost	43 kg
Rozměry (d × š × v)	870 × 386 × 720 mm



Airstar 853/200 – poctivý kompresor pro řemeslníky s dvouválcovým a dvoustupňovým výkonným agregátem ze šedé litiny a nádobou o objemu 200 litrů.

- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem je chráněn motorovým jističem
- Přídavný chladič s chladicími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
- Stabilní kovová ochranná klec řemenového pohonu
- Fázový měnič v zástrčce pro jednoduchou ruční změnu směru otáčení
- Tlaková nádoba s pojistným ventilem, manometrem a ventilem pro vypouštění kondenzátu
- Se všemi bezpečnostními prvky, připraven k okamžitému zapojení
- Regulátoru tlaku s filtrem
- Práškovou barvou chráněná tlaková nádoba, 10 let záruka proti jejímu prorezavění
- Kvalitní rychlospojky a značkový tlakový spínač CONDOR
- Pružné pancéřové vedení s tepelnou ochranou
- Stabilní říditelný podvozek s parkovací brzdou ve spojení s velkými koly z PU pěny

+ šeky v hodnotě
4 000 Kč | 152 €

Typ	Airstar 853/200
Objednávací číslo	2009832 400 V
Cena bez DPH	42 990 Kč 1 653,46 €
Sací výkon	850 l/min
Plnicí výkon cca (6 bar)	680 l/min
Maximální tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	200 l
Válce/stupně	2/2
Otáčky	1 240 ot/min
Příkon motoru	5,5 kW / 400 V*
Hmotnost	153 kg
Rozměry (d × š × v)	1 120 × 640 × 1 150 mm
Hl. akustic. výkonu LwA **	95 dB(A)

* Může být nutné použití spínače hvězda-trojúhelník.



● **Třífázový motor 5,5 kW**

Tlaková nádoba 200 l

Šroubový kompresor Aircraft A-K-MAX 7.5-10 (IE3) – přímo spojený šroubový kompresor pro trvalý provoz a 100% zatížení.

- Plně bezúdržbový při maximální energetické efektivitě
- Standardně dodávaný s elektronickou řídicí jednotkou ET IV s ovládním tlakového senzoru, které zabrání přetížení motoru, snižuje opotřebení a prodlužuje životnost kompresoru
- Termostaticky řízený radiální ventilátor zajišťuje vysoký chladicí výkon při minimálním hluku
- IE3 motor „made by ABB“
- Optimální provozní teplota díky termostaticky řízenému ventilátoru, optimálnímu vedení chladicího vzduchu a velkému výměníku tepla
- Přídavný chladič, který snižuje potřebu sušení a filtrace stlačeného vzduchu
- Počítadlo provozních hodin, které rozlišuje mezi chodem naprázdno a zatížením, umožňuje přesné dodržení intervalů údržby – údržbové upozornění se automaticky zobrazí na displeji po uplynutí daného intervalu
- Standardně dodávaná kontrola směru otáčení zamezí případnému poškození při uvedení do provozu
- Optimální přístupnost a jednoduchá montáž i demontáž důležitých dílů usnadňuje údržbu i servis
- Kompaktní rozměry



+ šeky v hodnotě
10 000 Kč | 380 €

Typ	A-K-MAX 7,5-10 (IE3)
Objednací číslo	2095404
Cena (bez DPH)	104 990 Kč 4 038,08 €

Plnicí výkon cca	1 050 l/min
Maximální tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	-
Příkon motoru	7,5 kW / 400 V
Hmotnost	165 kg
Rozměry (d × š × v)	800 × 650 × 860 mm
Hl. akustic. výkonu L _{WA}	62 dB(A)



Airprofi 703/270/10 VKK – profesionální stanice pro výrobu a úpravu stlačeného vzduchu

Výkonné stroje s dvoustupňovým a dvouválcovým agregátem.

- Dvoustupňový dvouválcový výkonný agregát s nízkými otáčkami zajišťuje velmi klidný chod bez vybraní a tím delší životnost s nižším opotřebením
- Přídavný mezichladič pro dodatečné chlazení
- Kvalitní elektromotory s vysokým kroutícím momentem je chráněný motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Fázový měnič pro ruční změnu směru otáčení
- Tlaková nádoba s pojistným ventilem, manometrem a ventilem pro vypouštění kondenzátu
- Se všemi bezpečnostními prvky
- Připravený k okamžitému zapojení
- Pomocí regulátoru tlaku s filtrem lze plynule nastavit pracovní tlak při současném odlučování nečistot, oleje a kondenzátu
- Žárově zinkovaná (zvenitř i zvenčí) tlaková nádoba, záruka 15 let proti proražení
- S kvalitními rychlospojkami a značkovým tlakovým spínačem CONDOR
- Pružné pancéřové vedení s tepelnou ochranou je odolné proti vibracím a má tak dlouhou životnost

+ šeky v hodnotě
10 000 Kč | 380 €

Typ	Airprofi 703/270/10 VKK
Objednací číslo	2024712KK 400 V
Cena (bez DPH)	99 990 Kč 3 845,82 €

Sací výkon	650 l/min
Plnicí výkon cca	520 l/min
Maximální tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	270 l
Válce/stupně	2/2
Otáčky	950 ot/min
Příkon motoru	4 kW / 400 V
Hmotnost	160 kg
Rozměry (d × š × v)	780 × 710 × 1 870 mm
Hl. akustic. výkonu L _{WA}	83 dB(A)

- Součást dodávky:**
- Jemný filtr
 - Separátor kondenzátu pro oddělení vody a oleje
 - Kondenzační sušička
 - Automatický odvaděč kondenzátu
 - Bezpečnostní paleta
 - Odlehčovací ventil



Jehlový oklepávač – pistole NP PRO

Ideální k odstranění rzi a starých nánosů u pevných kovových dílů.

- Ergonomický tvar pistole, izolované držadlo a odvod odpadního vzduchu směrem dopředu



+ šeky v hodnotě
500 Kč | 19 €

Typ	NP PRO
Objednací číslo	2402640
Cena bez DPH	5 490 Kč 211,15 €

Počet úderů	3 200 /min
Používané jehly	180 mm, Ø 3 mm, 19 ks
Pracovní tlak	max. 6,3 bar
Spotřeba vzduchu	170 l/min
Hmotnost	3,6 kg

Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH
Náhradní sada jehel (NP PRO)	2402605	349 Kč 13,42 €
19 jehel, délka 180 mm, Ø 3 mm		

Průmyslový příklepový utahovák

IS 1/2" DP

+ šeky v hodnotě
500 Kč | 19 €

- Dvojitý kladívkový příklep
- Snadné ovládání pomocí bočního přepínače
- Nastavení utahovacího momentu u ovládací páčky
- Otočná přípojka vzduchu zabraňuje kroucení tlakové hadice
- Kompozitní materiál – lehký, izoluje proti chladu
- Funkce „Soft start“



- ① Boční přepínač
- ② Nastavení utahovacího momentu u ovládací páčky

Typ	IS 1/2" DP
Objednací číslo	2401364
Cena bez DPH	5 090 Kč 195,77 €
Upnutí	1/2" čtyřhran
Spotřeba vzduchu	cca 450 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Utahovací moment	P: 460, 690, 920 Nm L: 1 085 Nm
Hmotnost	2,0 kg

Navíjecí buben s hadicí SAR 10/15 PRO

- Vysoce kvalitní PU hadice na stlačený vzduch s textilní vložkou pro profi použití
- Ocelová konstrukce, lze namontovat na stěnu nebo strop
- Jednoduchým zatáhnutím lze hadici na libovolném místě zaaretovat/navinout
- Kvalitní rychlospojky
- Délka přípojovací hadice 2 m



Rychlospojky
s otočným
kloubem a
ochranou proti
zlomení hadice.

+ šeky v hodnotě
500 Kč | 19 €

Typ	SAR 10/15 PRO
Objednací číslo	2105814
Cena bez DPH	4 790 Kč 184,23 €

Délka hadice	15 m
Vnější / Vnitřní Ø hadice	15,5 / 10 mm
Provozní teplota	-5°C až + 40°C
Provozní tlak	15 bar
Koncovka	1/4"
Hmotnost	7 kg

Pískovací box SSK 3.1

- Aktivní odsávání s filtrační jednotkou s ručním oklepem
- Nožní ovládání spouštění tlakového vzduchu
- Regulátor tlaku s manometrem na vstupu stlačeného vzduchu
- Zásobník na 45 l abraziva se spodním otvorem
- Dvě koncovky odsávání Ø 92 a 64 mm
- Dvě žárovky (230 V) ve zvláštním krytu s ochranným štítkem a vyměnitelnou fólií (včetně 5 ks náhradních fólií)



+ šeky v hodnotě
3 000 Kč | 114 €

Typ	SSK 3.1
Objednací číslo	6204005
Cena bez DPH	28 990 Kč 1 115 €

Objem boxu	340 l
Spotřeba vzduchu	400 – 800 l/min
Pracovní tlak / Max. provozní tlak	3,4 – 8,0 bar / 8,6 bar
Vnitřní rozměry	1 210 × 600 × 580 mm
Vnější rozměry	1 310 × 1 700 × 920 mm
Max. hmotnost obrobku / abraziva	120 kg / 125 kg
Volitelné příslušenství	Obj. číslo
Abrazivo 0,1 – 1 mm, 14 kg	250119
Abrazivo 0,2 – 2 mm, 15 kg	250123

</



Vysavač wetCAT 130 RS M – třída M pro suché a mokré sání

- Zásuvka s automatickým spuštěním pro připojení elektronářadí
- Automatické čištění filtru
- Konstrukce z odolného plastu
- Ukazatel ucpání filtru
- PU pojezdová kola zajišťují tichý chod

+ šeky v hodnotě
1 000 Kč | 38 €



TŘÍDA PRACHU M

Vhodné pro vysátí prachu s expozicí na pracoviště vyšší než 0,1 mg/m³, jako je např. dřevěný prach, laky, keramika.

Typ	wetCAT 130 RS M
Obj. číslo	7001150
Cena bez DPH	9 990 Kč
Typ sání	Suché i mokré
Množství vzduchu	4 200 l/min
Objem nádoby	30 l
Počet motorů	1
Chlazení motoru	Bypass
Max. podtlak	240 mbar
Hladina akustického tlaku	79 dB(A)
Příkon	1,4 kW / 230 V
Rozměry	510 × 360 × 560 mm
Hmotnost	7,5 kg

Příslušenství pro wetCAT 130 RS M	Obj. číslo	Cena bez DPH
Kazetový filtr HEPA E10	7015008	999 Kč 38,42 €
Filtrační vak	7015012	949 Kč 36,50 €
Pěnový filtr	7015009	449 Kč 17,27 €
Výstupní filtr	7015010	849 Kč 32,65 €

Rozsah dodávky:

- Hadice Ø 35 mm / 4 m
- Pochromovaná sací trubice (2 ks)
- Úzká hubice
- Hubice pro suché/ mokré sání
- Hubice pro suché sání
- Hubice pro mokré sání
- Redukce
- Kazetový filtr třídy M
- Pěnový filtr
- Výstupní filtr
- Ochranný filtr motoru
- Filtrační vak, 2 ks



Vysavač flexCAT 378 EOT-PRO

Pro vysávání chladicích emulzí a kapalin s obsahem oleje a kovových třísek.

- Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- Vydímatelné síto pro oddělení likvidaci kovových třísek
- Kulový kohout pro vypouštění kapalin
- Nádoba z nerezové oceli je odolná proti ostrým hranám kovových třísek
- Plovák pro bezpečné zastavení při naplnění nádoby kapalinou
- Motory s hlukovými filtry
- Tři motory se samostatnými vypínači
- Vestavěná zásuvka

+ šeky v hodnotě
3 000 Kč | 114 €



→ Nádoba z nerezové oceli je odolná proti ostrým hranám kovových třísek



→ Kazetový filtr

Typ	flexCAT 378 EOT-PRO
Objednávací číslo	7003380
Cena bez DPH	29 990 Kč 1 153,46 €

Typ sání	suché i mokré
Max. příkon	3 500 W / 230 V
Množství vzduchu	10 750 l/min
Objem nádoby	78 l
Průměr / délka hadice	38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	3 / dvoustupňové
Chlazení motoru	Bypass
Hladina akustického tlaku	76 dB(A)
Délka napájecího kabelu	8,5 m
Podtlak	245 mbar
Materiál nádoby	Nerezová ocel
Rozměry (d × š × v)	635 × 580 × 1 030
Hmotnost	34 kg



Vysokotlaký čistič HDR-H 54-15 s ohřevem vody.

- Nastavitelná teplota vody pro přizpůsobení ke konkrétnímu úkolu čištění
- Total Stop řízení čerpadla: Zapnutí a zastavení motoru čerpadla bez zpoždění při otevření či zavření pistole
- Velmi robustní axiální čerpadlo s mosaznou hlavou a **třemi odolnými nerezovými písky**
- Tepelná ochrana motoru před přetížením
- Pohodlné manévrování pomocí ergonomické rukojeti a dvou velkých kol a jednoho otočného kola

- Funkce snadného zapnutí: odlehčení při startu díky snížení tlaku při startu čerpadla
- Praktické úložné prostory pro ruční stříkací pistoli, stříkací trubici a příslušenství
- Praktický, vestavěný navíjecí buben s 10-metrovou hadicí

+ šeky v hodnotě
3 500 Kč | 133 €

Ohřev vody
naftovým
hořákem



Nastavitelná teplota
vody až do 90°C

Rozsah dodávky:

- Ruční stříkací pistole
- Stříkací trubice
- Tryska s plochým paprskem 15°
- Vestavěný navíjecí buben s hadicí 10 m
- Jehla pro čištění trysky



Typ	HDR-H 54-15
Obj. číslo	7150541
Cena bez DPH	36 990 Kč 1 422,69 €

Max. pracovní tlak	150 bar
Max. čerpané množství	540 l/h
Max. teplota	90 °C
Nádrž na naftu	15 l
Nádrž na čisticí prostředek	4,5 l
Příkon	2,7 kW / 230 V
Otáčky motoru	2 800 ot/min
Délka tlakové hadice	10 m
Rozměry (d × š × v)	890 x 500 x 820 mm
Hmotnost	85 kg

Jednorychlostní elektrický řetězový kladkostroj EKZT 5-1

- Závěsný hák pro zavěšení kladkostroje
- Ochrana proti přetížení pomocí spojky s prokluzem
- Vestavěný koncový spínač
- Bezpečné uskladnění řetězu v pytlí

- Skupina hnacího mechanismu FEM/ ISO 2 m/M5 odpovídá životnosti 1 600 provozních hodin při plném zatížení
- Řetěz G80 dle ČSN EN-818-7
- Siemens elektronika

+ šeky v hodnotě
2 500 Kč | 95 €



Typ	EKZT 5-1
Objednáací číslo	6194005
Cena bez DPH	25 990 Kč 999,62 €

Nosnost	0,5 t
Zdvih	6 m
Max. rychlost zdvihu	7,7 m/min
Délka ovládacího kabelu	6 m
Počet řetězů	1
Výkon	0,72 kW
Příkon	1,2 kW
Elektrické připojení	400 V / 50 Hz
Rozměry (d × š × v)	636 x 276 x 410 mm

Elektrický pojezd EFW 1-1 pro EKZT 5-1

Jednorychlostní pojezd řízený pomocí ovládacího panelu kladkostroje.



+ šeky v hodnotě
1 500 Kč | 57 €

Typ	EFW 1-1
Objednáací číslo	6194310
Cena bez DPH	14 990 Kč 576,54 €

Nosnost	1 000 kg
Stupeň krytí	IP 54
Délka ovládacího kabelu	6 m
Rychlost posuvu	13,5 m/min
Šířka nosníku	74 – 180 mm
Průměr kol	68 mm
Výkon / Příkon motoru	0,16 / 0,4 kW, 400 V
Rozměry (d × š × v)	715 × 340 × 260 mm
Hmotnost	26 kg

Ruční řetězový zvedák HZ 3001

Pro zvedání, tahání a napínání břemen, i ve stísněných prostorách.

- Plynulý zdvih/spouštění břemene
- Malá síla nutná pro zdvih maximální zátěže pomocí krátké páky s protiskluzovou gumovou rukojetí
- Tlaková bezazbestová brzda pro bezpečné držení břemene
- Otočné závěsné háky
- Základní zdvih 1,5 m
- Robustní provedení, kryt řetězu a otočné páky

- Konstrukce dle ČSN EN 13157
- Pozinkovaný řetěz dle DIN ISO 3077
- Pevný, lakovaný ocelový kryt



Obr.: HZ 751


+ šeky v hodnotě
500 Kč | 19 €

Strojní zvedák MH 3

- Pro bezpečné zvedání těžkých břemen
- Stabilní svařované ocelové konstrukce pro velké zatížení
- Nastavitelné plynulé spouštění
- Malé a kompaktní provedení
- **S výškově nastavitelnými patkami**

Nosnost při zdvihu

Statické zatížení
(bez zdvihu/spouštění)



Nosnost patky



+ šeky v hodnotě
500 Kč | 19 €

Typ	HZ 3001
Objednací číslo	6171130
Cena bez DPH	4 890 Kč 188,08 €
Nosnost	3 t
Zdvih	1,5 m
Délka páky	420 mm
Ruční zdvihací síla	320 N
Počet řetězů	1
Rozměry (d x š x v)	211 x 195 x 480 mm
Hmotnost	18,7 kg

Typ	MH 3
Objednací číslo	6190003
Cena bez DPH	4 990 Kč 191,92 €
Nosnost při zdvihu/spouštění max.	3 t
Statické zatížení max.	3 t
Celkový zdvih max.	140 mm
Výška horní opěry	233 – 373 mm
Nosnost patky max.	3 t
Výška patky	15 / 75 / 135 mm
Rozměry (d x š x v)	250 x 231 x 233 mm
Hmotnost	21 kg

Sada transportních podvozků VTR 12

S nosností 12 tun.

- Velké nylonové válečky s kuličkovými ložisky
- Protiskluzová kontaktní plocha
- Sada 2 ks podvozků a 2 ks propojovacích tyčí

+ šeky v hodnotě
1 000 Kč | 38 €



Typ	VTR 12
Objednací číslo	6192120
Cena bez DPH	7 790 Kč 299,62 €
Nosnost	12 000 kg
Rozměry	420 x 270 x 110 mm
Počet válečků	6
Rozměr válečků	85 x 90 mm
Rozměr tyčí	1,5 m / Ø 25 mm
Hmotnost	cca 15 kg / ks (cca 38 kg komplet)



Plasmový řezací stroj CRAFT-CUT 41

Kompaktní a výkonný stroj pro profesionální použití.

- Pro nerezovou ocel, hliník, ocel, neželezné kovy i s lakovaným povrchem
- Široký rozsah použití od tenkých až po tlusté plechy
- Utěsněná deska je chráněná před vlhkostí a korozí
- Vhodné pro použití s elektrocentrálou na stavebách, apod.
- ARC controller: Teprve po zapálení oblouku se uvolní nastavený svařovací proud
- Funkce děrovaný plech: Díky pilotnímu oblouku lze snadno a rychle řezat děrovaný plech
- Bez vysokofrekvenčního zapalování

+ šeky v hodnotě
2 000 Kč | 76 €

Typ	Craft-CUT 41
Obj. číslo	1075041
Cena bez DPH	19 990 Kč 768,85 €

Kvalitní řez oceli (ST37) cca	10 – 15 (dle jistění)
Dělicí řez oceli (ST37) cca	20 mm
Kvalitní / Dělicí řez - nerez ocel cca	15 / 20 mm
Kvalitní / Dělicí řez - hliník cca	14 / 16 mm
Doba zapnutí:	50 %
Řezací proud (DZ = 100%)	30 A
Rozsah řezacího proudu	20 – 40 A
Elektrické připojení	230 V
Spotřeba vzduchu (při 5 bar)	120 l/min
Provozní tlak	6 bar
Napětí naprázdno	320 V
Izolační třída	H
Rozměry (d x š x v)	510 x 145 x 280 mm
Hmotnost	8,2 kg

- Rozsah dodávky
- Plazmový hořák S65, 6 m
 - 3 m zemnicí kabel 6 mm² se zemnicí svorkou 300 A
 - Regulátor tlaku s filtrem



Elektroodový invertor EASY-STICK 161

Ekonomické invertor na 230 V.

- Vybaven moderním invertorem
- Ideální pro montážní práce, krytí IP21 S umožňuje venkovní práci
- Vhodné pro použití s elektrocentrálou na stavebách, apod.
- **Hot Start:** Automatické krátkodobé zvýšení svařovacího proudu oblouk bezpečně zapálí a ten je okamžitě stabilní
- **Anti-Stick:** Automatické snížení svařovacího proudu zabraňuje přilepení elektrody ke svařenci
- **Arc-Force:** Vnitřní kontrola proudu a napětí zabezpečuje stabilní oblouk

Typ	Easy-Stick 161
Obj. číslo	1073016
Cena bez DPH	5 290 Kč 203,46 €

Průměr elektrody	1,6 – 3,2 mm
Rozsah svařovacího proudu	10 – 160 A
Příkonový proud	36,5 A
Jištění	16 A
Požadovaný výkon elektrocentrály	>8,4 kVA
Napětí naprázdno	69,9 V
Elektroodový příkon	5 kVA
Celkový příkon	8,4 kVA
Napětí	230 V
Doba zapnutí při I _{max} MMA	25 %
Svařovací proud (DZ = 100 %)	80 A
Stupeň krytí	IP21S
Izolační třída	H
Provozní teplota	-10 až 40 °C
Hmotnost	4,4 kg
Rozměry (d x š x v)	320 x 135 x 255 mm
Svařovací zařízení nese značku S a odpovídá normě EN 60974-1:2006-07/EN 60974-10:2008-10/EMC třídy A	

+ šeky v hodnotě
500 Kč | 19 €



Rozsah dodávky Easy-Stick / Craft-Stick

- 2 m svařovací kabel 16 mm² s držákem elektrod
- 2 m zemnicí kabel 16 mm² se zemnicí svorkou 200 A



Navštivte nás v novém sídle v Olomouci.

Naše produkty vám předvedeme na téměř 1 000 m² prodejní plochy.

Proč je výhodné nakupovat u nás?

Vyžádejte si náš katalog – zašleme Vám jej zdarma!


Nebo si jej vyžádejte u Vašeho prodejce.
V elektronické podobě je naleznete na www.bow.cz.



Váš prodejce

K nám to nemáte nikde daleko.

Široká síť prodejců v České republice i na Slovensku. Kontakty naleznete na našem webu.

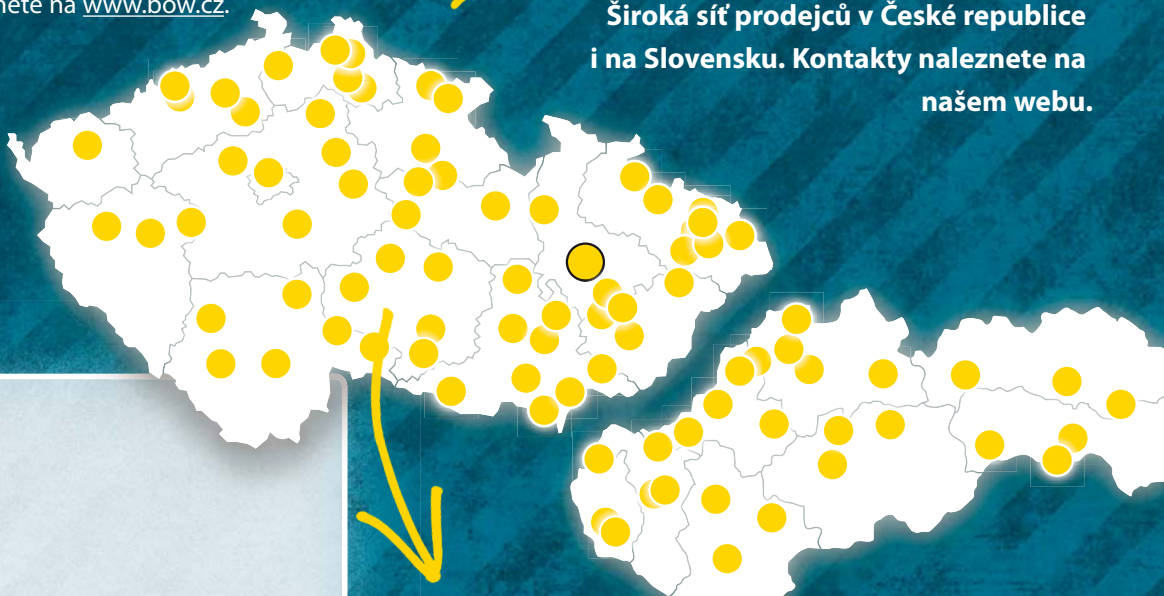

Vybraný stroj si vyzkoušejte

Před zakoupením si můžete stroj prohlédnout a vyzkoušet v našem předváděcím centru v Olomouci.



Případný záruční i pozáruční servis

Naši technici znají svou práci a máme rozsáhlý sklad náhradních dílů. Případná reklamační u nás není žádné dobrodružství.



Garanční prohlídka zdarma

U strojů označených tímto symbolem můžete požádat o garanční prohlídku zdarma v období 12 – 18 měsíců od zakoupení stroje. Více info na www.bow.cz.



Ustavení a zaškolení

Současně s dodáním stroje můžeme zároveň provést jeho ustavení a zaškolení obsluhy a opětovnou kontrolu přesnosti.

